

# COBRA NX 0450/0650 A

Torra skruvvakuumpumpar



## Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, perfekt lämpade för värmebehandling, beläggning, vakuumförpackning, vakuomtorkning och avgasning

## Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv vattenkylning

## Flexibel

Modulär design, kan enkelt kombineras med PANDA vakuumboster för högre sluttryck och kapacitet

### Tillbehör


- Tätninggasförsörjning för tätningar som används i tillämpningar utsatta särskilt för ånga eller gas
- Gasballastventil för högre vattenångtolerans
- Utblåsgasljudämpare för reducerad ljudnivå
- Radiatorkylsystem

# COBRA NX 0450/0650 A

Torra skruvvakuumpumpar




## Måttitning

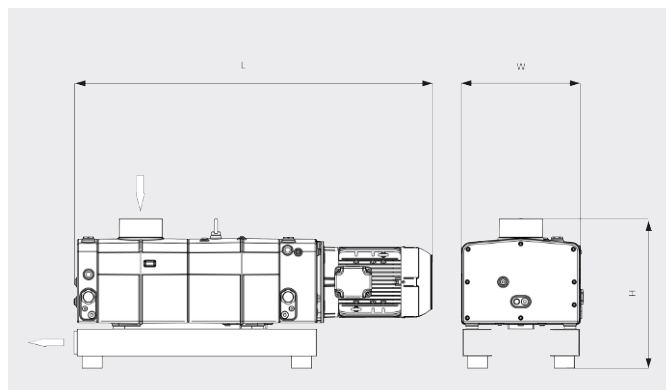

## Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

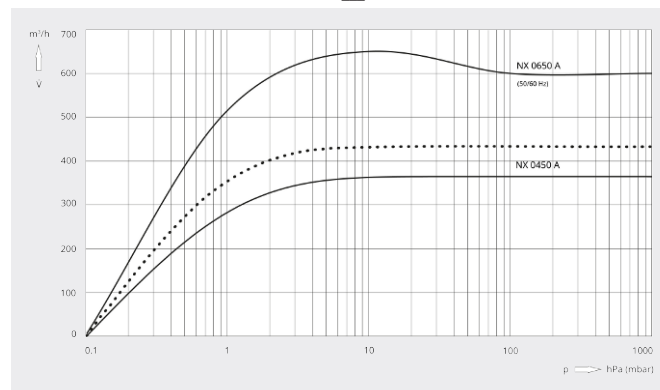

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
<b>Nominell kapacitet</b>	350 / 420 m³/h (50/60 Hz)	650 m³/h (50/60 Hz)
<b>Sluttryck</b>	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
<b>Nominellt motorvärde</b>	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,0 kW (50/60 Hz)
<b>Nominell motorhastighet</b>	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
<b>Ljudnivå (ISO 2151)</b>	65 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
<b>Vikt ca</b>	500 kg	700 kg
<b>Dimensioner (L x W x H)</b>	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 623 mm
<b>Gasinlopp / utlopp</b>	G 3"/ISO-F DN 100 / G 2"/ISO-F DN 63	G 3"/ISO-F DN 100 / G 3"/ISO-F DN 100

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU