

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Höga energibesparingar tack vare drivenhet med variabelt varvtal (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- och stoppfunktion

Hög kapacitet

Hög kapacitet vid lågt tryck, konstruerad för kontinuerlig drift i grovvakuumområdet

Flexibel

Exakt justering av vakuumnivå (tryckkontroll) och kapacitet (hastighetskontroll) för att passa processkrav, kompatibel med ett brett utbud av matningsspänningar, enkel kontroll och övervakning av upp till åtta vakuumpumpar med ECOTORQUE Master Control (tillval)

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Gasballastventil
- Olika inloppsfilter
- Oljenivåbrytare
- Temperatursensorer
- Filtertryckmätare
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
- Energiåtervinningssats med värmväxlare

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttitning



Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %


___ Min. varvtal Max. varvtal

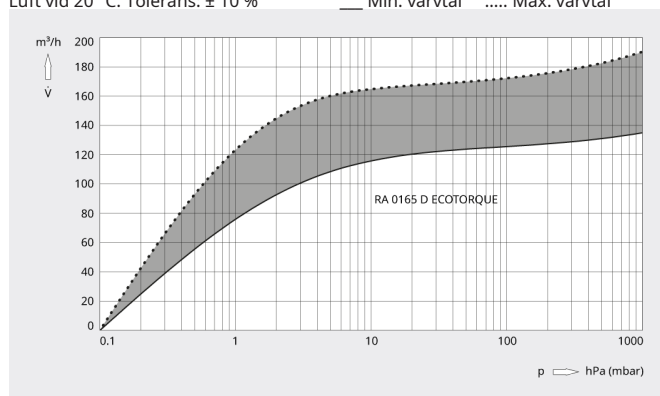

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %


___ Min. varvtal Max. varvtal

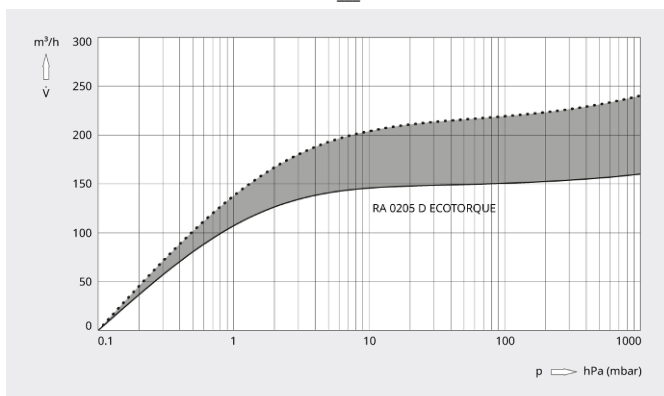

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

___ Min. varvtal Max. varvtal

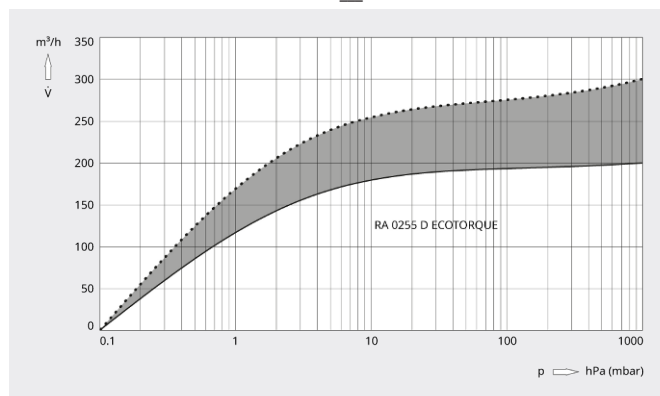

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

Oljesmorda lamellvakuumpumpar




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— Min. varvtal Max. varvtal

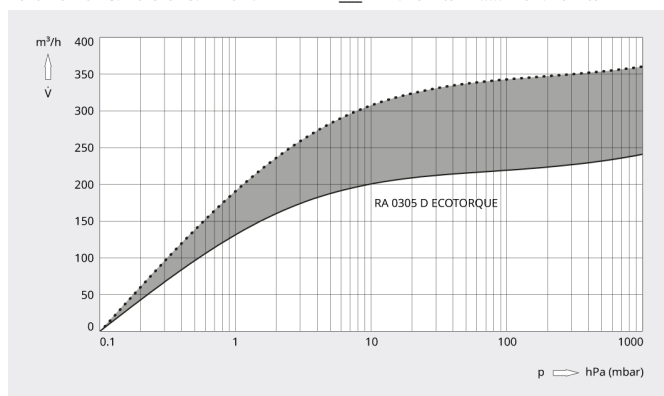

	R5 RA 0165 D ECOTORQUE	R5 RA 0205 D ECOTORQUE	R5 RA 0255 D ECOTORQUE	R5 RA 0305 D ECOTORQUE
Nominell kapacitet	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	200 – 300 m³/h	240 – 360 m³/h
Sluttryck (gasballastventil stängd)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Sluttryck (gasballastventil öppen)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
Nominell motorhastighet	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹
Effektförbrukning vid sluttryck	2,0 – 3,2 kW	2,1 – 3,4 kW	3,3 – 4,8 kW	3,4 – 5,3 kW
Ljudtrycksnivå vid full hastighet (ISO 2151), KpA = 3 dB	72 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	76 dB(A)
Oljekapacitet	6,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l
Vikt ca	170 kg	170 kg	220 kg	220 kg
Dimensioner (L x W x H)	972 x 756 x 546 mm	972 x 756 x 546 mm	1096 x 792 x 585 mm	1124 x 794 x 585 mm
Gasinlopp / utlopp	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU