

COBRA NC 2500 B

Torråående skruvvakuumpump



Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, perfekt lämpad för stålavgasning, rymdsimulering eller vakuumtorkning

Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv vattenkylning

Flexibel

Olika tätningskonfigurationer och ATEX-certifierade versioner tillgängliga

Tillbehör


- Tätningssystem
- Adapter för ASME-flänsar
- Olika tätningskonfigurationer
- System för utspädningsgas
- Utblåsljuddämpare
- ATEX-certifierade versioner tillgängliga

COBRA NC 2500 B

Torrgående skruvvakuumpump




Måttitning

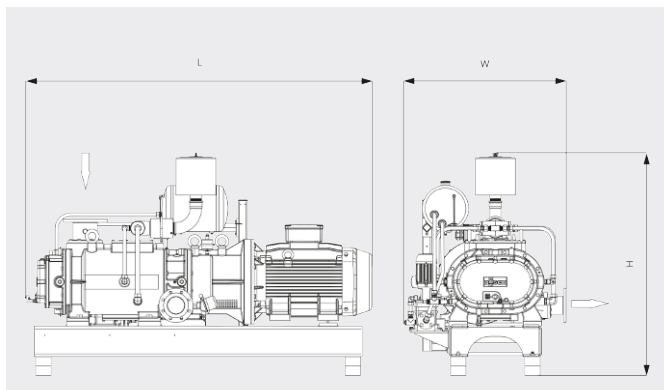

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

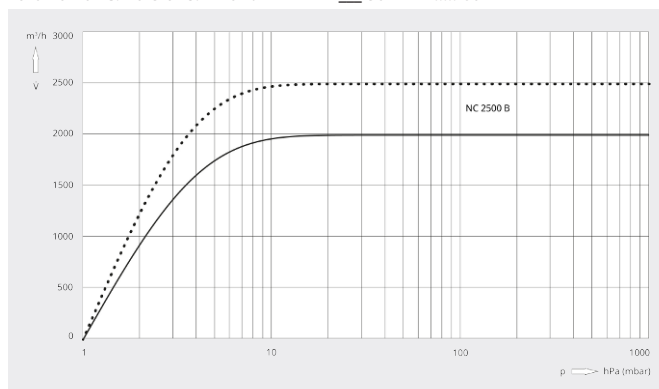

COBRA NC 2500 B	
Nominell kapacitet	2000 / 2500 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	≤ 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	55,0 / 63,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 2151)	82 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	2000 kg
Dimensioner (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU