

# COBRA NC 0600 C

Torråående skruvvakuumpump



## Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar

## Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv vattenkylning

## ATEX-certifierad


Håller gastemperaturerna under 200 °C, certifierad för temperaturklass T3, perfekt lämpad för processer med temperaturkänsliga processgaser

# COBRA NC 0600 C

Torrgående skruvvakuumpump




## Måttitning

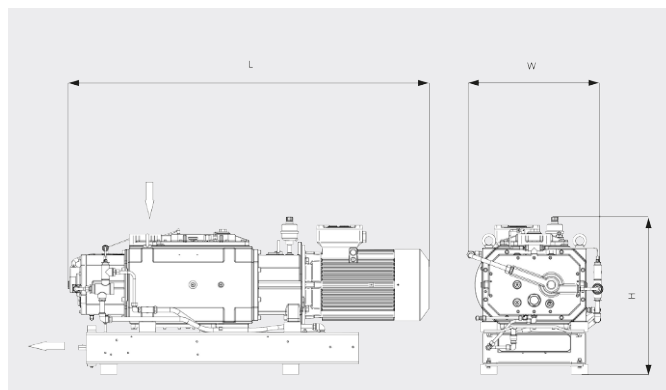

## Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans:  $\pm 10\%$

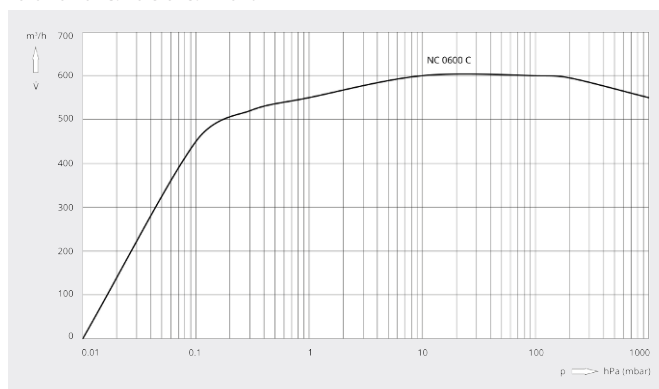

| COBRA NC 0600 C                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Kapacitet                       | 600 m³/h                                 |
| Sluttryck                       | $\leq 0,01$ hPa (mbar)                   |
| Nominellt motorvärde            | 18,5 kW                                  |
| Effektförbrukning vid sluttryck | 9 kW                                     |
| Nominell motorhastighet         | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) |
| Ljudnivå (ISO 2151)             | $\leq 74$ / $\leq 76$ dB(A) (50/60 Hz)   |
| Vikt ca                         | 600 kg                                   |
| Dimensioner (L x W x H)         | 1502 x 602 x 640 mm                      |
| Gasinlopp / utlopp              | DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K              |

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU