

COBRA NC 0500 B

Torrstående skruvvakuumpump

**U
BUSCH
U**
VACUUM SOLUTIONS



Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, särskilt utformad för vakuumpackning

Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv vattenkyllning

Enkel rengöring


Jämn ytdesign, kan rengöras med ångstråle och konventionella rengöringsmedel

COBRA NC 0500 B

Torrstående skruvvakuumpump




Måttitning

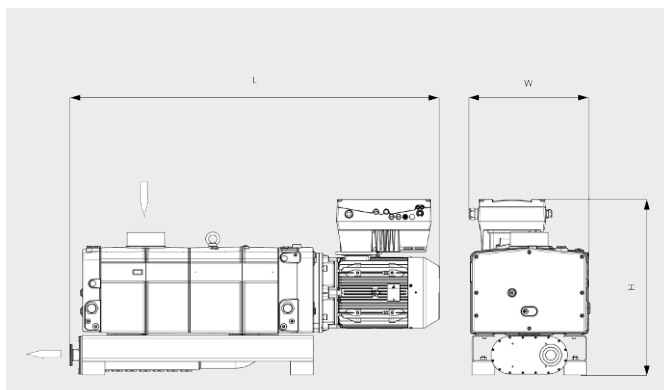

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

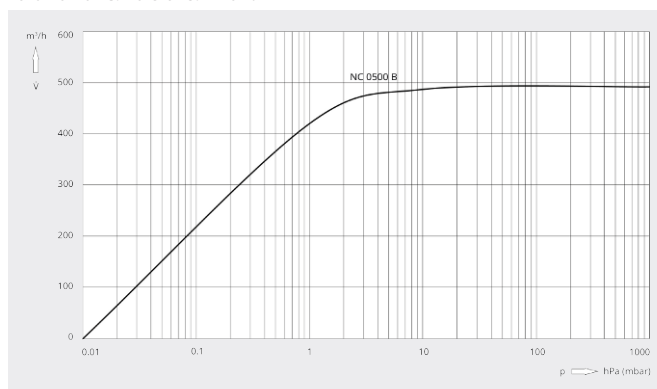

| COBRA NC 0500 B | |
|-------------------------|------------------------|
| Nominell kapacitet | 490 m ³ /h |
| Sluttryck | 0,01 hPa (mbar) |
| Nominellt motorvärde | 9,0 kW |
| Nominell motorhastighet | 2930 min ⁻¹ |
| Driftspänning | 190–210 / 380–420 V |
| Ljudnivå (ISO 2151) | 69 dB(A) |
| Vikt ca | 460 kg |
| Dimensioner (L x W x H) | 1163 x 485 x 557 mm |
| Gasinlopp / utlopp | G2" / G1½" |

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU