


MINK MB 0018 A

Torrgående klovakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

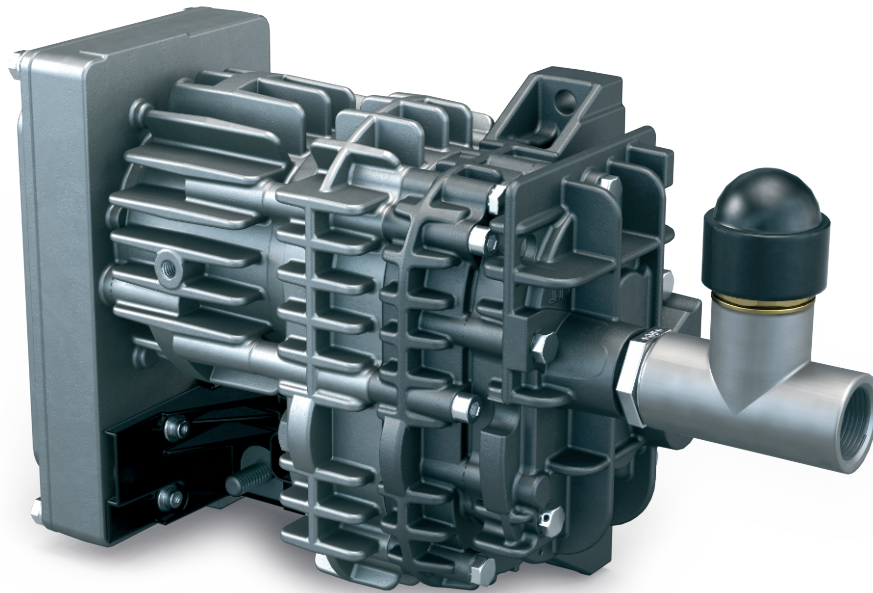

Robust

Särskilt utformad för mobila tillämpningar, kan användas under extrema förhållanden, i temperaturområden mellan -40 och +40 °C och vid en höjd över havet på mellan -1 000 och 4 000 m, beständig mot kraftiga vibrationer

Effektiv

Senaste klovakuumtekniken, torr och beröringsfri kompression, ingen kontaminering av pumpat medium, intelligent drivenhet med variabel hastighet, låg energiförbrukning, lång livscykel utan service

Kompakt

Kompakt tack vare "allt-i-ett-design"

MINK MB 0018 A


Torrgående klovakuumpump



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

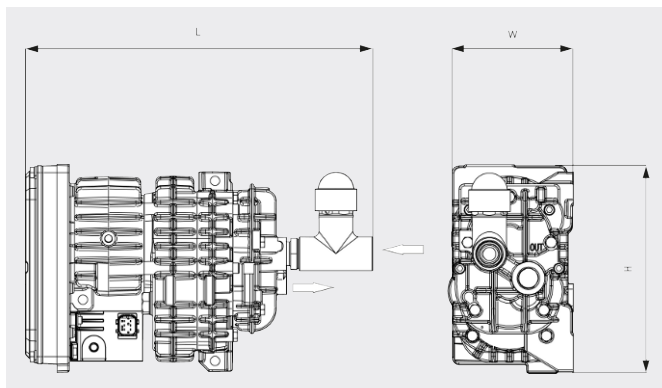

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

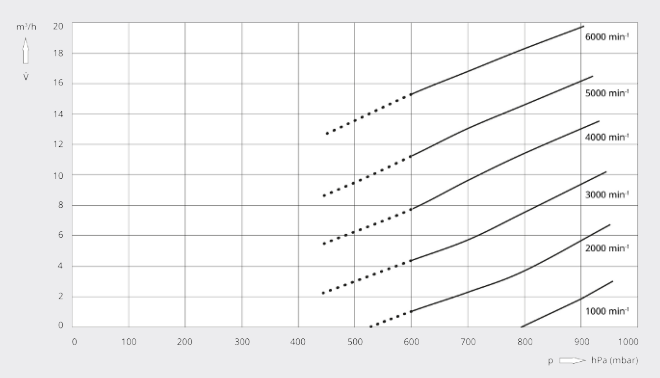

MINK MB 0018 A	
Nominell kapacitet	18 m³/h
Sluttryck	600 / 450 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	0,5 kW
Nominell motorhastighet	6000 min ⁻¹
Omgivande temperatur	-40 ... +40 °C
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	73 dB(A)
Vikt ca	6,5 kg
Dimensioner (L x W x H)	329,5 x 120 x 199 mm
Gasinlopp / utlopp	G ¾" / G ½"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU