

MINK MI 2124/2122 BV

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betydande energibesparingar jämfört med traditionella vakuumgeneratorer, minimerade driftskostnader

Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri drift

Hög kapacitet

Lågt sluttryck tack vare tvåstegskonstruktion

MINK MI 2124/2122 BV


Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

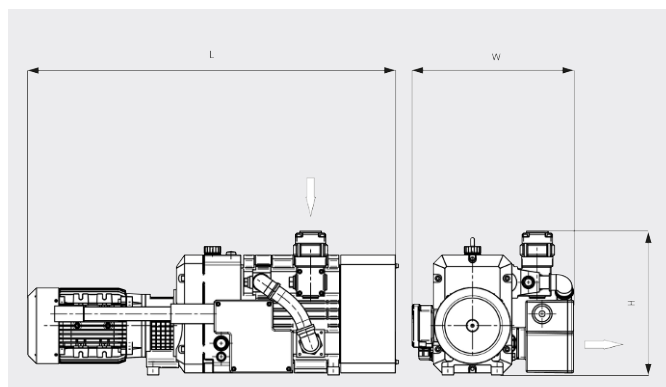

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

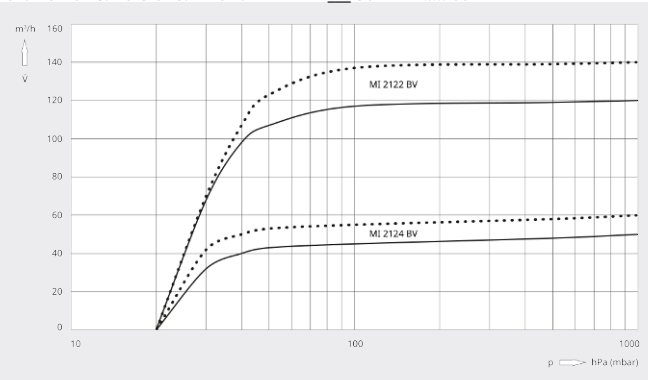

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
Nominell kapacitet	50 / 60 m³/h (50/60 Hz)	120 / 145 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	20 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	2,0 / 2,4 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	75 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	125 kg	145 kg
Dimensioner (L x W x H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / G1"	G 1¼" / G1"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU