

MINK MM 1104-1142 BV

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betydande energibesparingar jämfört med traditionella vakuumgeneratorer, minimerade driftskostnader

Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri drift

Robust

Beprovad design, fler än 200 000 vakuumpumpar i drift

MINK MM 1104-1142 BV

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttitning



Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

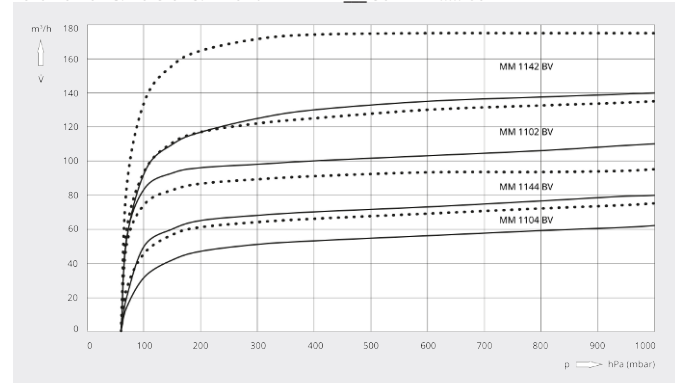

	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1144 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1142 BV
Nominell kapacitet	62 / 75 m³/h (50/60 Hz)	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)	140 / 175 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,4 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	180 kg (50/60 Hz)	185 kg (50/60 Hz)	180 kg (50/60 Hz)	185 / 195 kg (50/60 Hz)
Dimensioner (L x W x H)	970 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	970 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	1010 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	1030 x 430 x 410 / 1050 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / G1"	G 1¼" / G1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU