

MINK MM 1402/1502 AV

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betydande energibesparingar jämfört med traditionella vakuumpumpar, minimerade driftskostnader

Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri drift

Robust

Beprovad design, fler än 200 000 vakuumpumpar i drift

MINK MM 1402/1502 AV


Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

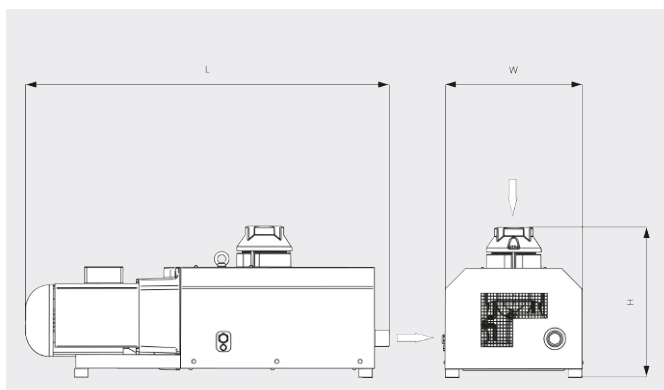

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

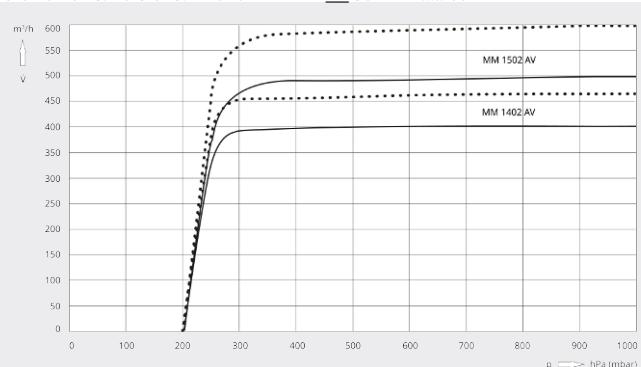

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
Nominell kapacitet	400 / 470 m³/h (50/60 Hz)	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	79 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	290 / 320 kg (50/60 Hz)	325 kg (50/60 Hz)
Dimensioner (L x W x H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
Gasinlopp / utlopp	G3" / R 2"	G3" / R 2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU