

MINK MV 0040-0080 D Synchro

Torrgående klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Tyst

Låg bullernivå tack vare modern akustisk design, betydligt lägre pulsering, kan installeras direkt vid arbetsstationer

Effektiv

Modern klovakuumteknik, intelligent drivenhet med variabel hastighet med PID-reglering, låg energiförbrukning, minimerade driftskostnader

Kompakt

Kompakt design

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Konfigurationsset för ändring av parameterinställning med dator, inkluderat SYNCHRO
- Fältbussmoduler
- Trycktransmitter för tryckstyrd vakuumpumpdrift
- Inloppsfilter
- Dräneringsventil för kondensat (Aqua-version)
- Manuell kontrollpanel för enkel vakuumpumpkontroll
- ATEX Light-version tillgänglig
- Gasläckageoptimerad version tillgänglig

MINK MV 0040-0080 D Synchro

Torrstående klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning



Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

■ Arbetsområde

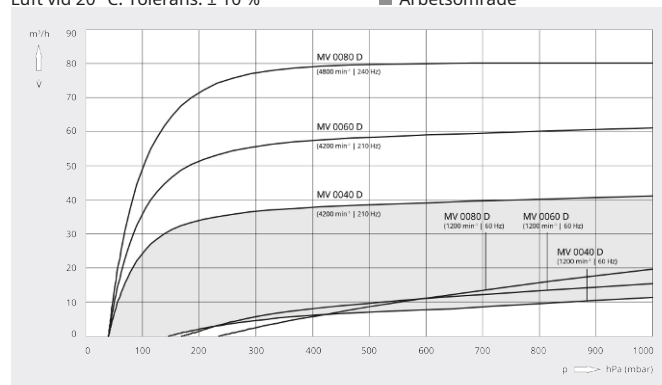

	MINK MV 0040 D Synchro	MINK MV 0060 D Synchro	MINK MV 0080 D Synchro
Nominell kapacitet	40 m³/h	60 m³/h	80 m³/h
Sluttryck	40 hPa (mbar)	40 hPa (mbar)	40 hPa (mbar)
Energiförbrukning (motor och fläkt)	1,3 kW	1,7 kW	2,1 kW
Nominell motorhastighet	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4800 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	62 dB(A)	68 dB(A)	71 dB(A)
Vikt ca	80 kg	85 kg	90 kg
Dimensioner (L x W x H)	585 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU