

MINK MV 0310 B

Torrgående klovakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexibel

Drivenhet med variabel hastighet (VSD)

Effektiv

Senaste klotekniken, extra kapacitet tack vare tryckreglering, upp till 20 % högre prestanda, låg energiförbrukning, minimerade driftskostnader, minimalt underhåll

Tyst

Låg bullernivå tack vare modern akustisk design, kan installeras direkt vid arbetsstationer

MINK MV 0310 B


Torrående klovakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

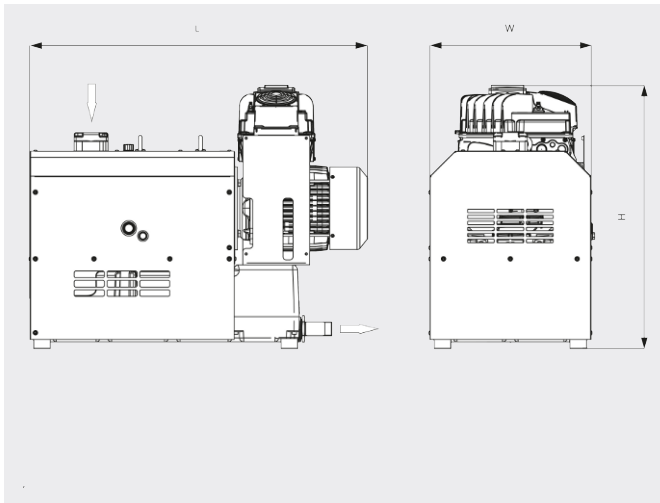

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 20 Hz 60 Hz

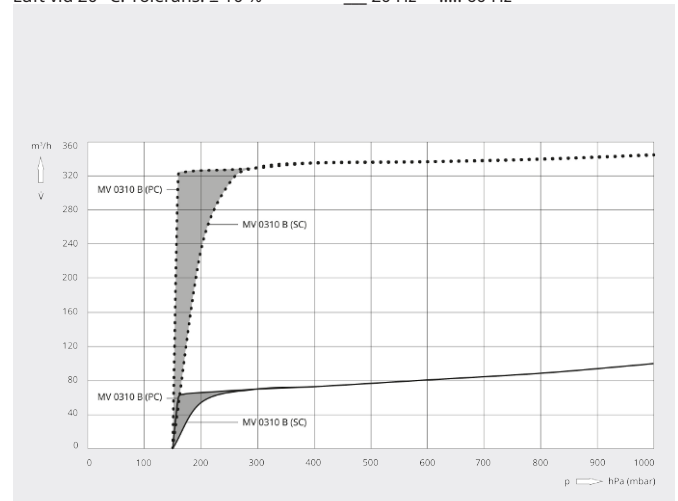

MINK MV 0310 B	
Nominell kapacitet	345 m³/h (20/60 Hz)
Sluttryck	150 hPa (mbar) (20/60 Hz)
Nominellt motorvärde	6,0 – 8,0 kW (20/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1200 – 3600 min ⁻¹ (20/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	69 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	330 kg
Dimensioner (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Gasinlopp / utlopp	G2" / R 1¼"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU