

MINK MV 0500/0600 B

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexibel

Drivenhet med variabel hastighet (VSD)

Effektiv

Senaste klotekniken, extra kapacitet tack vare tryckreglering, upp till 20 % högre prestanda, låg energiförbrukning, minimerade driftskostnader, minimalt underhåll

Tyst

Låg bullernivå tack vare modern akustisk design, kan installeras direkt vid arbetsstationer

MINK MV 0500/0600 B

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning



Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

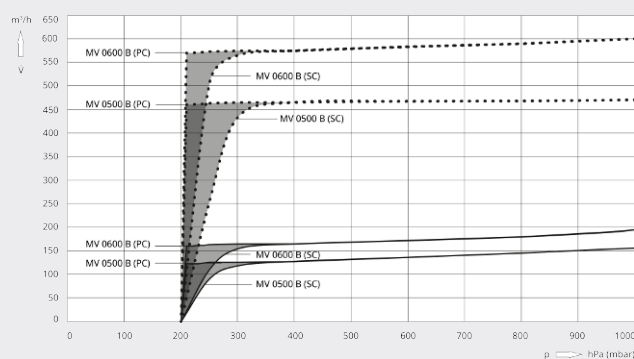

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Nominell kapacitet	470 m³/h (20/60 Hz)	600 m³/h (20/60 Hz)
Sluttryck	200 hPa (mbar) (20/60 Hz)	200 hPa (mbar) (20/60 Hz)
Nominellt motorvärde	11,0 – 12,6 kW (20/60 Hz)	15,0 – 17,3 kW (20/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1200 – 3600 min ⁻¹ (20/60 Hz)	1200 – 3600 min ⁻¹ (20/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	76 dB(A) (20/60 Hz)	77 dB(A) (20/60 Hz)
Vikt ca	495 kg	550 kg
Dimensioner (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Gasinlopp / utlopp	G3" / R 2"	G3" / R 2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU