

COBRA DS 0600 E

Torrstående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS



Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, perfekta driftkvaliteter, perfekt lämpad för kemisk förångningsdeposition, snabb termisk bearbetning eller atomlagerdeposition

Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv indirekt vattenkyllning, högt kvävegenomflöde

Kompakt

Platsbesparande design, direktmonterad kapslad motor

Tillbehör


- Tantalbeläggning för krävande tillämpningar

COBRA DS 0600 E

Torrgående skruvvakuumpump


BUSCH
VACUUM SOLUTIONS

Måttitning

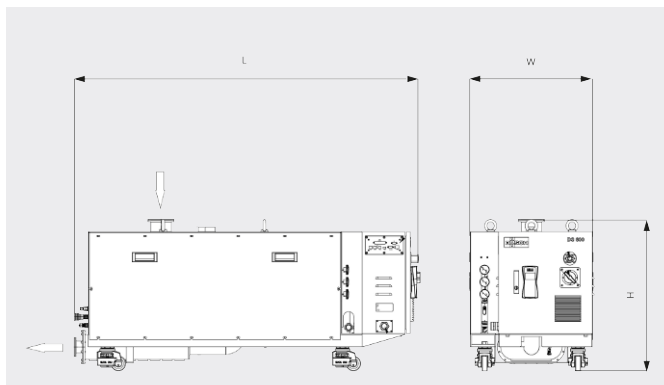

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

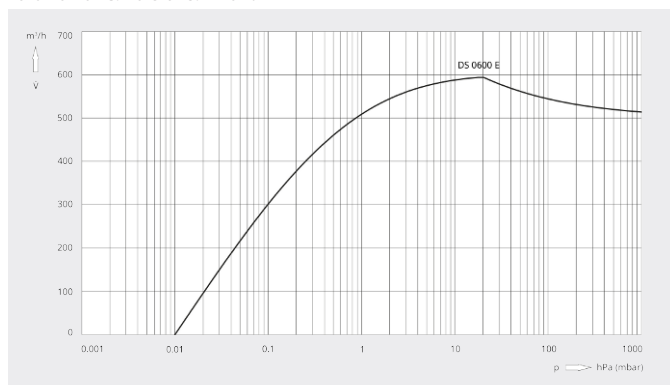

COBRA DS 0600 E	
Nominell kapacitet	600 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	15 kW (50/60 Hz)
Effektförbrukning vid sluttryck	9 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3600 min ⁻¹
Ljudnivå (ISO 2151)	< 70 dB(A) (50/60 Hz)
Vattenkonsumtion	min. 6 l/min (50/60 Hz)
Kväveförbrukning	0 – 200 l/min (50/60 Hz)
Vikt ca	745 kg
Dimensioner (L x W x H)	1654 x 600 x 747 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 100 / DN 63

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU