

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Blåsmaskin med roterande lober



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Styrning och övervakning

Fjärrstyrning/lokal styrning, tillståndsovervakning, kommunikationsprotokoll, kontrollpanel med pekskärm och intuitivt användargränssnitt, tryck- och varvtalskontrolläge

Kostnadsbesparingar

Reducerad energiförbrukning och minimerade driftskostnader, drivenhet med variabelt varvtal, förebyggande underhåll, reducerad stilleståndstid

Robust

Integrerad på enkel ram med gaffeltrucksöppningar för enkel hantering, oljefri drift, enkel anslutning

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Backventil
- Oljepåfyllningsenhet
- Resonanspulsationsljuddämpare
- IoT-sats
- Reaktiva in- och utloppsljuddämpare
- Expansionsfogar av gummi och rostfritt stål

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS


Blåsmaskin med roterande lober



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

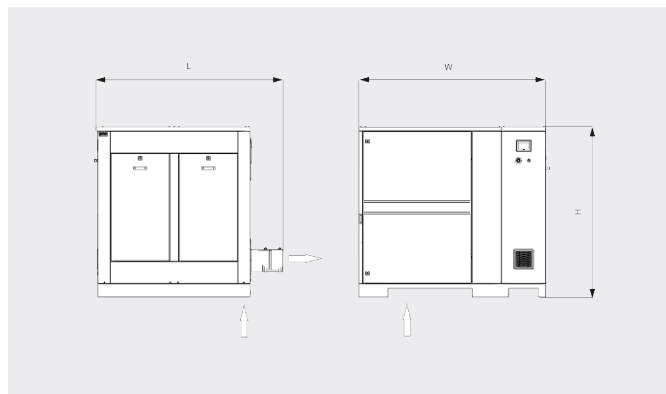

	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
Volymflöde	1200 – 4000 m ³ /h	1200 – 4000 m ³ /h
Max. differenstryck	-500 mbar	+600 mbar
Nominellt motorvärde	30,0 – 75,0 kW	37,0 – 90,0 kW
Fläkthastighet	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹
Mått (L x B x H) (med ljudisolerat styrsåkåp)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
Gasinlopp / utlopp	Ø 200 mm	Ø 200 mm

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU