

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Upp till 50 % energibesparingar tack vare drivenhet med variabelt varvtal (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- och stoppfunktion

Hög kapacitet

Hög kapacitet vid lågt tryck, konstruerad för kontinuerlig drift

Flexibel

Exakt justering av vakuumnivå (tryckkontroll) och kapacitet (hastighetskontroll) för att passa processkrav, kompatibel med ett brett utbud av matningsspänningar, enkel kontroll och övervakning av upp till åtta vakuumpumpar med ECOTORQUE Master Control (tillval)

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Enkel eller dubbel gasballastventil, manuell drift eller drift med magnetventil
- Olika inloppsfilter
- Olika temperatur- och tryckmätare
- Sats för energiåtervinning med värmeväxlare för vatten/olja
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE


Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning



Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— Min. varvtal Max. varvtal

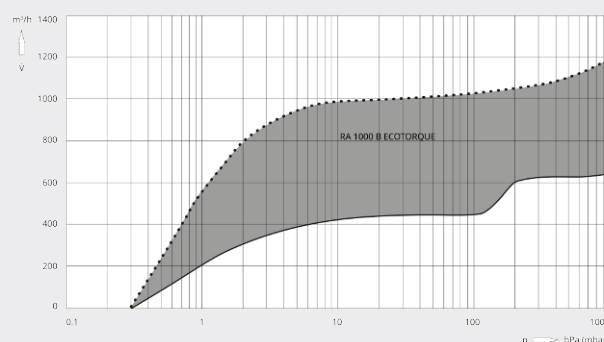

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
Nominell kapacitet	280 – 480 m³/h	330 – 580 m³/h	390 – 745 m³/h
Sluttryck (gasballastventil stängd)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Nominell motorhastighet	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹
Effektförbrukning vid sluttryck	3,2 – 5,1 kW	4,0 – 6,4 kW	4,4 – 7,5 kW
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Oljekapacitet	12 l	12 l	15 l
Vikt ca	465 kg	560 kg	580 kg
Dimensioner (L x W x H)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
Gasinlopp *	G 3"	G 3"	G 3"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU