

# COBRA BC 0101 G

Torrstående skruvvakuumpump



## Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, klockformat hus, patentskyddade självbalanserande skruvar, perfekta driftkvaliteter, perfekt lämpad för uppgifter inom "load lock" och transportkammare, metrologi, litografi, PVD-beläggning och snabb termisk glödning

## Effektiv

Intelligent drivenhet med variabel hastighet, låg ägandekostnad, minimalt underhåll, hög tillgänglighet, direkt vattenkyllning

## Kompakt


Platsbesparande design, direktmonterad kapslad motor, integrerad kontrollpanel

# COBRA BC 0101 G

Torrgående skruvvakuumpump



## Måttritning

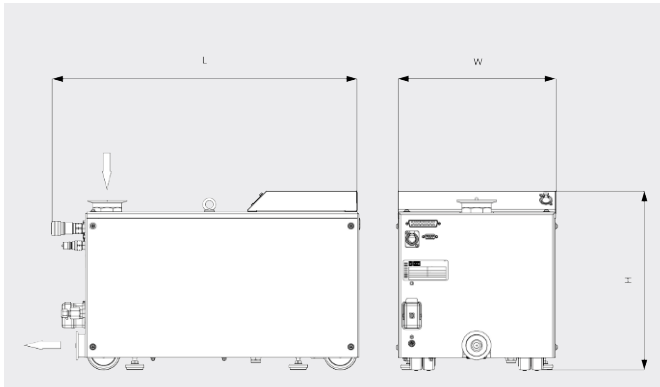

## Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %



COBRA BC 0101 G	
Nominell kapacitet	100 m³/h
Sluttryck	0,01 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	1,8 kW
Effektförbrukning vid sluttryck	1,1 kW
Nominell motorhastighet	3600 min <sup>-1</sup>
Ljudnivå (ISO 2151)	58 dB(A)
Vattenkonsumtion	1,0 l/min
Vikt ca	115 kg
Dimensioner (L x W x H)	520 x 300 x 340 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 50 KF / DN 40 KF

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU