

R5 KB 0010/0016 E

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Direktdrift, reducerad höjd och vikt, perfekt för installation i vakuumpackningsmaskiner

Flexibel

Flera designalternativ, lättanpassad efter olika kundkrav och processer

Pålitlig

Robust konstruktion, hållbara lameller, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Gasballastventil
- Olika inloppsfilter
- Filtertryckmätare
- Oljenivåbrytare
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
- Vakuumreglerande enhet

R5 KB 0010/0016 E


Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

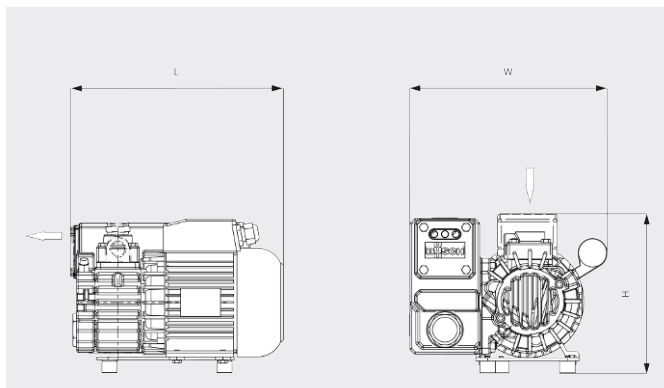

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

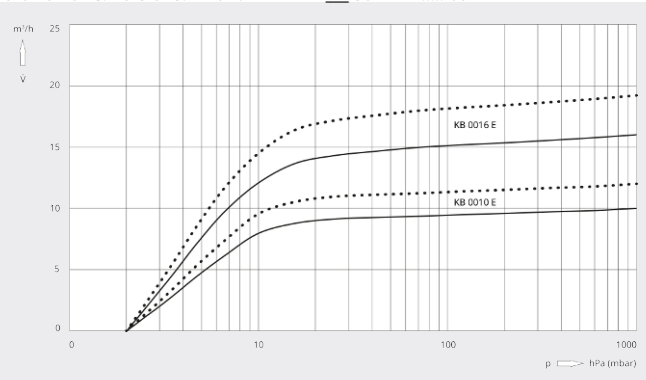

	R5 KB 0010 E	R5 KB 0016 E
Nominell kapacitet	10 / 12 m³/h (50/60 Hz)	16 / 19 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	0,37 kW (50/60 Hz)	0,55 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	63 / 67 dB(A) (50/60 Hz)	64 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	0,3 l	0,3 l
Vikt ca	16 kg	18 kg
Dimensioner (L x W x H)	276 x 257 x 201 mm	314 x 266 x 194 mm
Gasinlopp	G ¾"	G ¾"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU