

R5 KB 0020-0040 D/F

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Direkt drift, reducerad höjd och vikt, perfekt för installation i vakuumpackningsmaskiner

Flexibel

Flera designalternativ, lättanpassad efter olika kundkrav och processer

Pålitlig

Robust konstruktion, hållbara lameller, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Gasballastventil
- Olika inloppsfilter
- Filtertryckmätare
- Oljenivåbrytare
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
- Vakuumreglerande enhet

R5 KB 0020-0040 D/F


Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

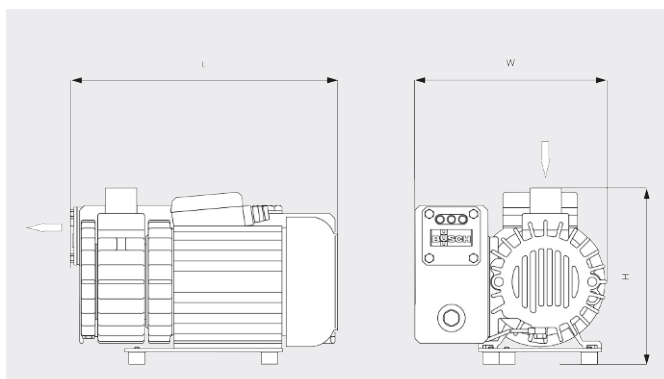

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

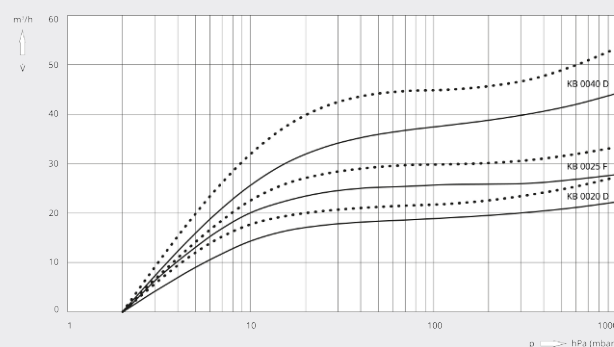

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Nominell kapacitet	20 / 24 m³/h (50/60 Hz)	25 / 30 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	0,75 kW (50/60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	69 / 71 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Vikt ca	19 kg	20 kg	29 kg
Dimensioner (L x W x H)	342 x 274 x 208 mm	335 x 252 x 231 mm	404 x 253 x 246 mm
Gasinlopp / utlopp	G ¾" / –	G ¾" / –	G 1¼" / G 1¼"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU