

R5 KD 0012/0020 A

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Direkt drift, reducerad höjd och vikt, speciellt konstruerad för små förpackningsmaskiner

Pålitlig

Hög ångtolerans, utmärkt kondensskydd, optimal temperaturhantering

Lätt att underhålla

Snabbt underhåll, långa serviceintervall, släta ytor för enkel rengöring

R5 KD 0012/0020 A


Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

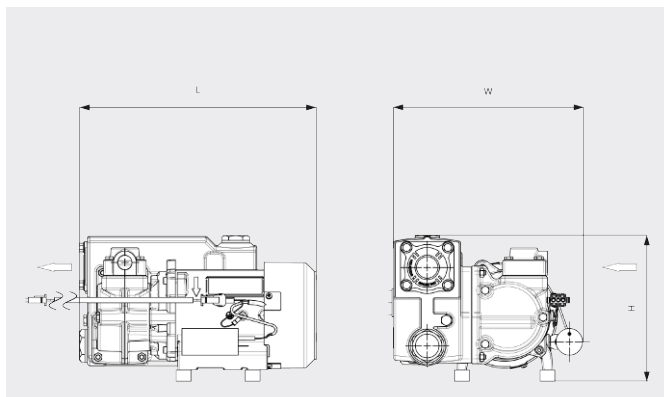

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

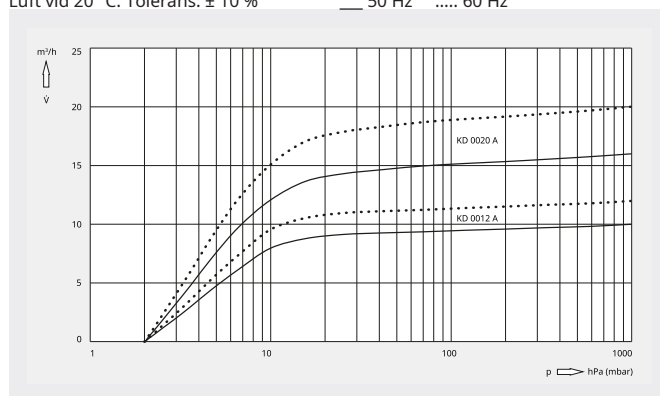

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
Nominell kapacitet	10 / 12 m³/h (50/60 Hz)	16 / 20 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	2 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	0,37 kW (50/60 Hz)	0,55 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) S1-motor, KpA = 3 dB	59 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	61 / 62 dB(A) (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) S3-motor, KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	58 / 62 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	0,35 l	0,35 l
Vikt ca	15 kg	15 kg
Mått (L x B x H) (S1-motor)	310 x 253 x 190 mm	310 x 253 x 190 mm
Mått (L x B x H) (S3-motor)	265 x 248 x 190 mm	265 x 248 x 190 mm
Gasinlopp / utlopp	G ½"	G ½"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU