


R5 PB 0004/0008 C

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

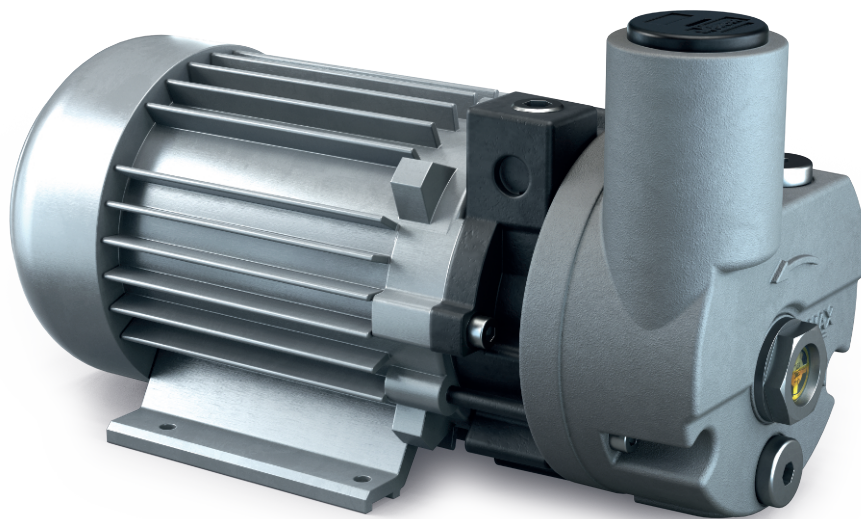

Kompakt

Blockkonstruktion, reducerad höjd och vikt, perfekt för installationer i begränsade utrymmen

Tyst

Låg ljudnivå, perfekt för användning i delikatessdiskar eller restauranger

Pålitlig

Robust konstruktion, hållbara lameller, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Gasballastventil (endast för R 5 PB 0008 C)
- Olika inloppsfilter
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar

R5 PB 0004/0008 C


Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

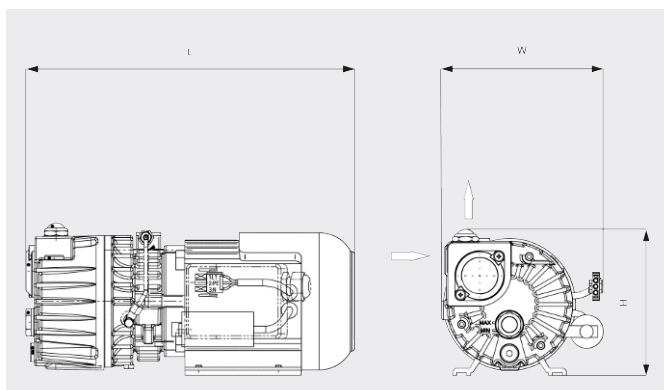

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

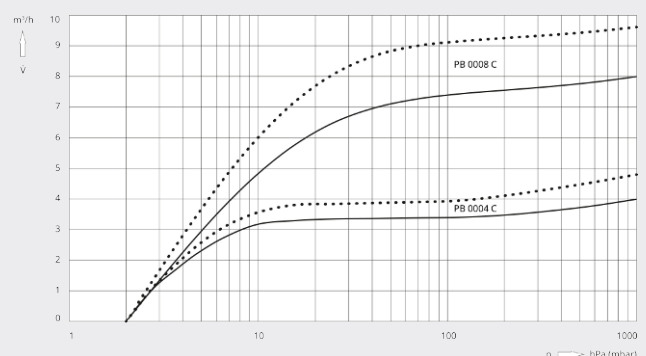

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Nominell kapacitet	4,0 / 4,8 m³/h (50/60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	0,06 l	0,25 l
Vikt ca	5,2 kg	12 kg
Dimensioner (L x W x H)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
Gasinlopp	G ¼"	G ⅜"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU