


# R5 RA 0025/0040 F

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

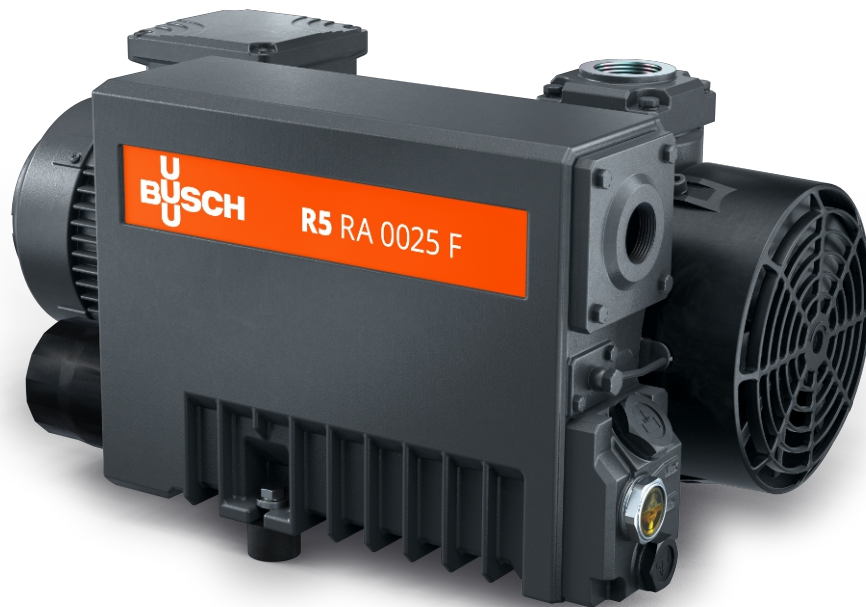

## Pålitlig

Robust konstruktion, hållbara fiberförstärkta lameller av epoxiharts, beprövad lamellteknik, lång livslängd

## Hög kapacitet

Hög kapacitet vid lågt tryck, konstruerad för kontinuerlig drift

## Flexibel

Flera designalternativ, lättanpassad efter olika kundkrav och processer

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Gasballastventil
- Olika inloppsfilter
- Filtertryckmätare
- Oljenivåbrytare
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
- Vakuumreglerande enhet

# R5 RA 0025/0040 F


Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

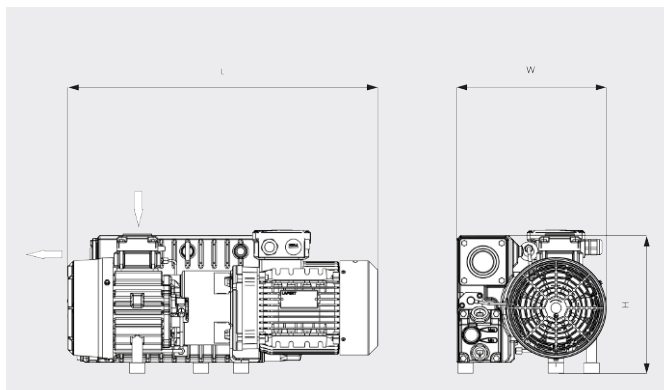

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

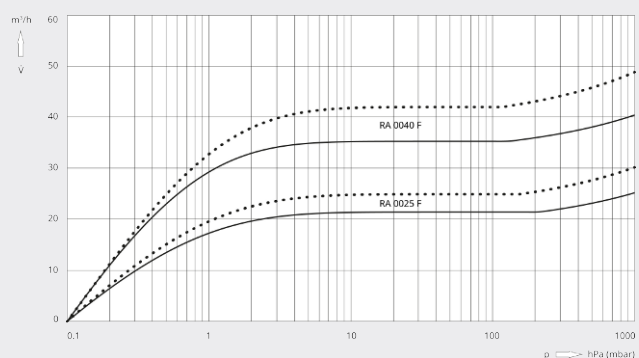

|                                      | R5 RA 0025 F                             | R5 RA 0040 F                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nominell kapacitet                   | 25 / 30 m³/h (50/60 Hz)                  | 40 / 48 m³/h (50/60 Hz)                  |
| Sluttryck (gasballastventil stängd)  | 0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)        | 0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)        |
| Sluttryck (gasballastventil öppen)   | 0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)        | 0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)        |
| Nominellt motorvärde                 | 1,0 / 1,2 kW (50/60 Hz)                  | 1,4 / 1,7 kW (50/60 Hz)                  |
| Nominell motorhastighet              | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) |
| Energiförbrukning vid 100 mbar       | 0,8 / 0,9 kW (50/60 Hz)                  | 1,1 / 1,2 kW (50/60 Hz)                  |
| Effektförbrukning vid sluttryck      | 0,5 / 0,6 kW (50/60 Hz)                  | 0,6 / 0,7 kW (50/60 Hz)                  |
| Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB | 60 / 63 dB(A) (50/60 Hz)                 | 63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)                 |
| Oljekapacitet                        | 1,0 l                                    | 1,0 l                                    |
| Vikt ca                              | 40 kg                                    | 45 kg                                    |
| Dimensioner (L x W x H)              | 604 x 284 x 270 mm                       | 644 x 283 x 278 mm                       |
| Gasinlopp / utlopp                   | G 1¼" / G 1¼"                            | G 1¼" / G 1¼"                            |

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU