

R5 RA 0063/0100 F

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Pålitlig

Robust konstruktion, hållbara fiberförstärkta lameller av epoxiharts, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Hög kapacitet

Hög kapacitet vid lågt tryck, konstruerad för kontinuerlig drift

Flexibel

Flera designalternativ, lättanpassad efter olika kundkrav och processer

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Gasballastventil
- Olika inloppsfilter
- Filtertryckmätare
- Oljenivåbrytare
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
- Vakuumreglerande enhet

R5 RA 0063/0100 F


Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

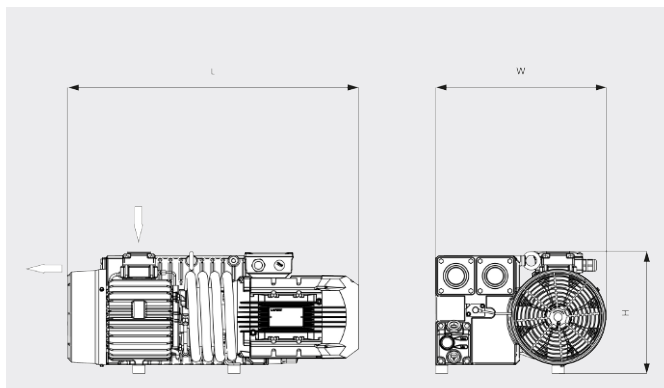

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

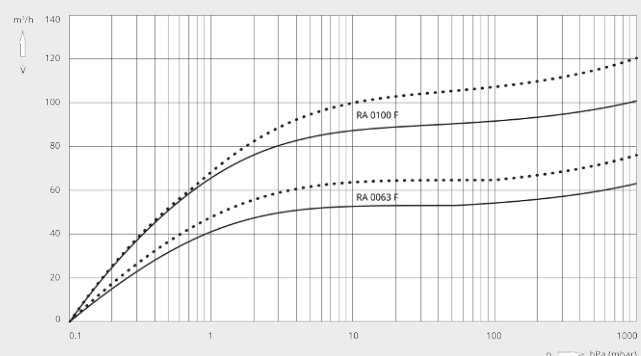

	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F
Nominell kapacitet	63 / 76 m³/h (50/60 Hz)	100 / 120 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck (gasballastventil stängd)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryck (gasballastventil öppen)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	2,0 / 2,4 kW (50/60 Hz)	2,7 / 3,4 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid 100 mbar	1,3 / 1,5 kW (50/60 Hz)	1,9 / 2,4 kW (50/60 Hz)
Effektförbrukning vid sluttryck	0,7 / 0,8 kW (50/60 Hz)	1,2 / 1,5 kW (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	64 / 67 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	2,0 l	2,0 l
Vikt ca	55 kg	75 kg
Dimensioner (L x W x H)	633 x 406 x 289 mm	693 x 406 x 288 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU