

R5 RA 0520 A

Oljesmord lamellvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Upp till 25 % mer energieffektiv än jämförbara lamellvakuumpumpar, låga driftskostnader, hög tillgänglighet, reducerad värmeavgivning

Hög kapacitet

Hög kapacitet i lågtrycksområden, designad för kontinuerlig drift i grovvakuumområdet, klassens bästa prestanda i förhållande till utsläppsnivån

Lätt att underhålla

40 % färre reservdelar, alla servicedelar på samma sida, betydligt snabbare underhåll, släta ytor för enkel rengöring

Tillbehör, reservdelar och tillval

- IEC- (IE3-) och NEMA-motorer
- Multispännings-, multifrekvensmotorer (IE3) för varvtalsreglering
- Enkel eller dubbel gasballastventil, manuell drift eller drift med magnetventil
- Olika inloppsfilter
- Olika temperatur- och tryckmätare
- Startenheter
- Sats för energiåtervinning med värmeväxlare för vatten/olja
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar

R5 RA 0520 A


Oljesmord lamellvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

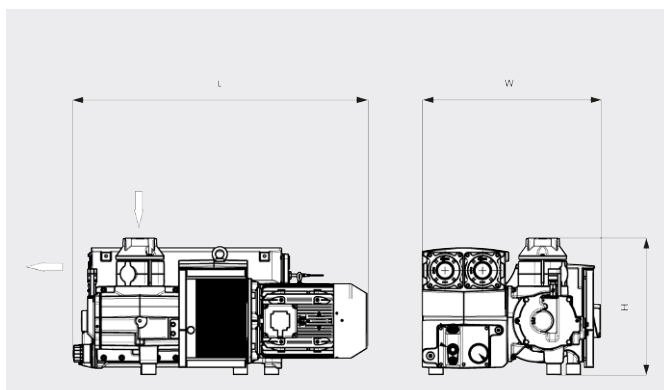

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

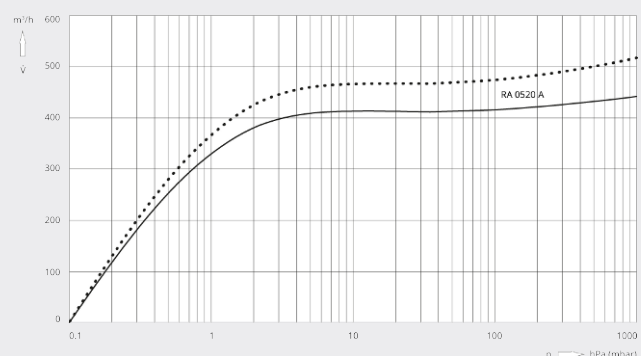

R5 RA 0520 A	
Nominell kapacitet	430 / 520 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck (gasballastventil öppen)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryck (gasballastventil stängd)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Effektförbrukning vid sluttryck	3,3 / 3,9 kW (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	74 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	11 l
Vikt ca	420 kg
Dimensioner (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
Gasinlopp *	G 3"

*Gasutlopp G 3" valfritt

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU