

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Oljesmord lamellvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Upp till 50 % energibesparingar tack vare drivenhet med variabelt varvtal (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- och stoppfunktion

Hög kapacitet

Hög kapacitet i lågtrycksområden, designad för kontinuerlig drift i grovvakuumområdet, klassens bästa prestanda i förhållande till utsläppsnivån

Flexibel

Exakt justering av vakuumnivå (tryckkontroll) och kapacitet (hastighetskontroll) för att passa processkrav, kompatibel med ett brett utbud av matningsspänningar, enkel kontroll och övervakning av upp till åtta vakuumpumpar med ECOTORQUE Master Control (tillval)

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Enkel eller dubbel gasballastventil, manuell drift eller drift med magnetventil
- Olika inloppsfilter
- Olika temperatur- och tryckmätare
- Sats för energiåtervinning med värmeväxlare för vatten/olja
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar

R5 RA 0520 A ECOTORQUE


Oljesmord lamellvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttitning

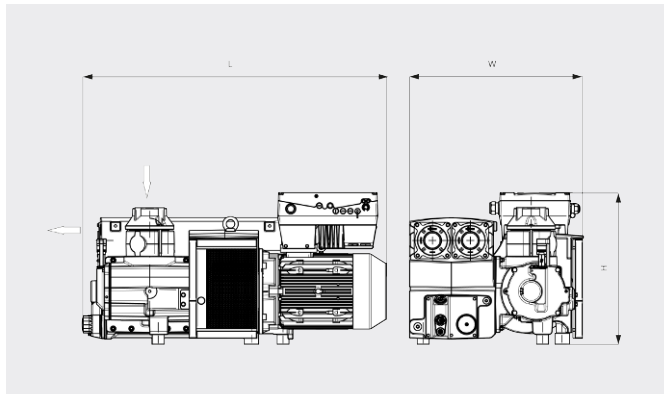

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— Min. varvtal Max. varvtal

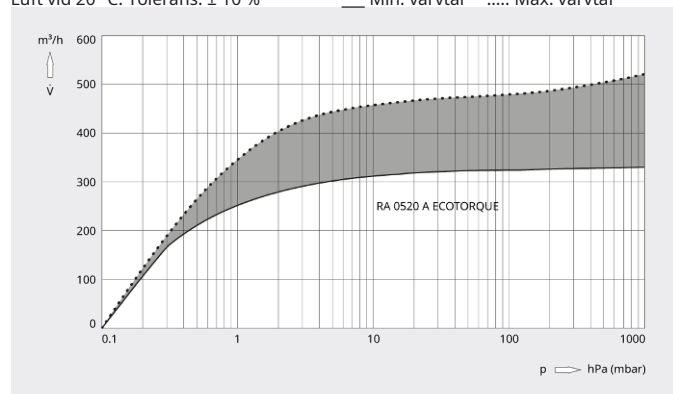

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
Nominell kapacitet	330 – 520 m³/h
Sluttryck (gasballastventil öppen)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryck (gasballastventil stängd)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	800 – 1200 min ⁻¹
Effektförbrukning vid sluttryck	2,6 – 3,9 kW
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
Oljekapacitet	11 l
Vikt ca	441 kg
Dimensioner (L x W x H)	1253 x 718 x 626 mm
Gasinlopp *	G 3"

*Gasutlopp G 3" valfritt

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU