

R5 RA 1000/1600 B

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Pålitlig

Robust konstruktion, slitstarka kolfiberlameller, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Hög kapacitet

Hög kapacitet vid lågt tryck, konstruerad för kontinuerlig drift

Flexibel

Flera designalternativ, lättanpassad efter olika kundkrav och processer, nivå- och temperaturbrytare som standard

Tillbehör, reservdelar och tillval

- IEC- (IE3-) och NEMA-motorer
- Multispännings-, multifrekvensmotorer (IE3)
- Drivenhet med variabel hastighet som tillval
- Enkel eller dubbel gasballastventil, manuell drift eller drift med magnetventil
- Olika inloppsfilter
- Tryckmätare för inloppsfilter
- Olika temperatur- och tryckmätare
- Startenheter
- Oljerökavskiljare
- Energiåtervinningssats med värmeväxlare
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar

R5 RA 1000/1600 B


Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

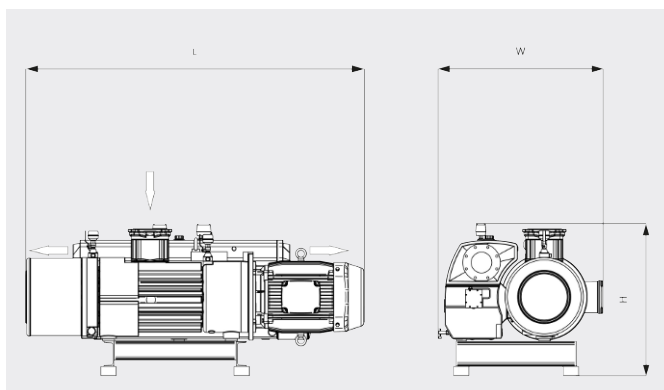

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

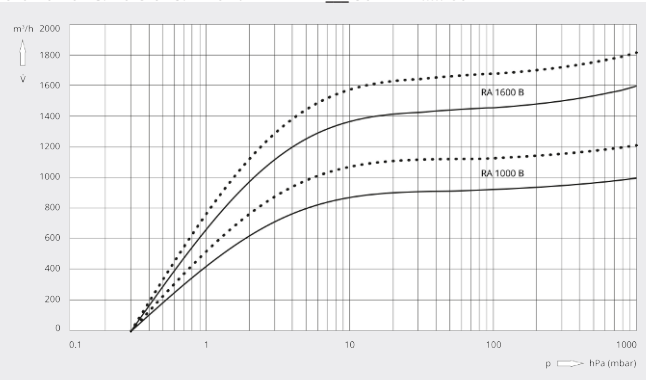

	R5 RA 1000 B	R5 RA 1600 B
Nominell kapacitet	1000 / 1200 m³/h (50/60 Hz)	1600 / 1800 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	0,3 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,3 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	22,0 / 30,0 kW (50/60 Hz)	30,0 / 37,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid 100 mbar	17,3 / 22,4 kW (50/60 Hz)	26,8 / 33,0 kW (50/60 Hz)
Effektförbrukning vid sluttryck	9,3 / 12,1 kW (50/60 Hz)	13,8 / 17,9 kW (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	82 dB(A) (50/60 Hz)	83 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	30 l	30 l
Vikt ca	1000 / 1060 kg	1330 / 1350 kg
Dimensioner (L x W x H)	1894 x 1003 x 936 mm	2234 x 1040 x 936 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 150 / DN 125	DN 150 / DN 125

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU