

R5 RD 0200-0360 A

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Lätt att underhålla

Alla servicedelar på samma sida, underhållet går betydligt snabbare, släta ytor för enkel rengöring

Effektiv

Upp till 30 % mer energieffektiv än jämförbara lamellvakuumpumpar, låga driftskostnader, hög tillgänglighet, reducerad värmeavgivning, optimerad värmeriktning

Hög kapacitet

Särskilt konstruerad för användning i vakuumpförpackningsmaskiner, optimerad för snabba cykeltider, t.ex. vakuumpförpackning och kontinuerlig drift vid lågt tryck

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Vertikalt inlopp
- Stor gasballastventil
- Olika inloppsfilter
- Adapterfläns för vakuumbooster
- Filtertryckmätare
- Kylluftsavledare
- G 2"-utblåsanslutningsfläns
- Energiåtervinningssats med värmeväxlare
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
- Oljenivåbrytare
- Temperatursensorer
- Startenhet

R5 RD 0200-0360 A


Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

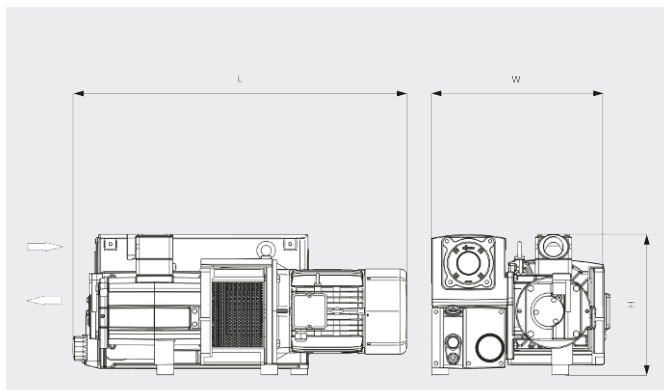

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

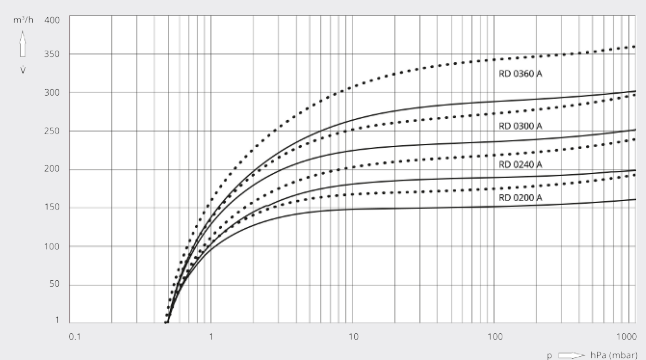

	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
Nominell kapacitet	160 / 190 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	250 / 300 m³/h (50/60 Hz)	300 / 360 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck (gasballastventil stängd)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryck (gasballastventil öppen)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	3,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid 100 mbar	2,9 / 3,8 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,6 / 5,6 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,3 kW (50/60 Hz)
Effektförbrukning vid sluttryck	1,9 / 2,3 kW (50/60 Hz)	2,0 / 2,5 kW (50/60 Hz)	2,4 / 3,0 kW (50/60 Hz)	2,8 / 3,2 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	68 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	7 l	7 l	7 l	7 l
Vikt ca	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
Dimensioner (L x W x H)	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
Gasinlopp	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU