

R5 RE 0040/0063 C

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Explosionssäker

ATEX-certifierad i enlighet med direktivet 2014/34/EU: II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb, särskilt konstruerad för att extrahera explosionsfarliga blandningar av gas/luft och ånga/luft, lämplig för extrahering av i princip alla ämnen i explosionsgruppen IIB3 samt bensinångor

Pålitlig

Robust konstruktion, hållbara fiberförstärkta lameller av epoxiharts, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Flexibel

Olika designalternativ tillgängliga, enkel anpassning till individuella kundkrav och processer, resistanstermometer med givare som standard

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Gasballastventil
- Oljenivåbrytare
- Antikorrosionsbeläggning på oljeseparatören
- T4-motor och givare (temperaturklass T4 utanför vakuumpumpen)

R5 RE 0040/0063 C


Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

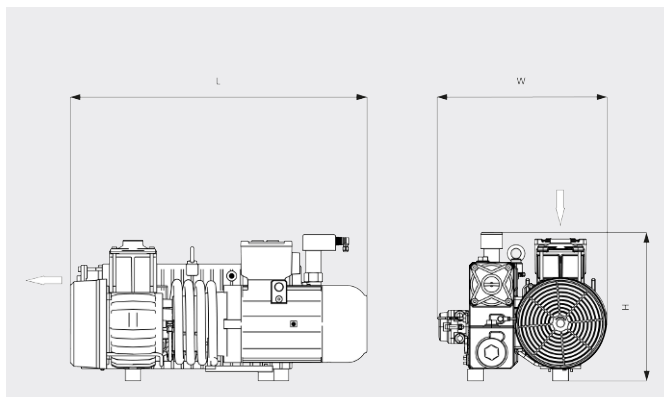

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

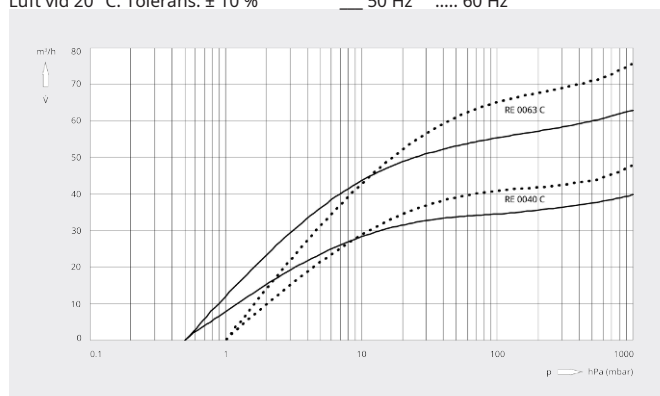

	R5 RE 0040 C	R5 RE 0063 C
Nominell kapacitet	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)	63 / 76 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	2 l	2 l
Vikt ca	100 kg	100 kg
Dimensioner (L x W x H)	695 x 420 x 372 mm	752 x 420 x 372 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU