


MINK MH 0018 A

Vätgasrecirkulationsfläkt



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

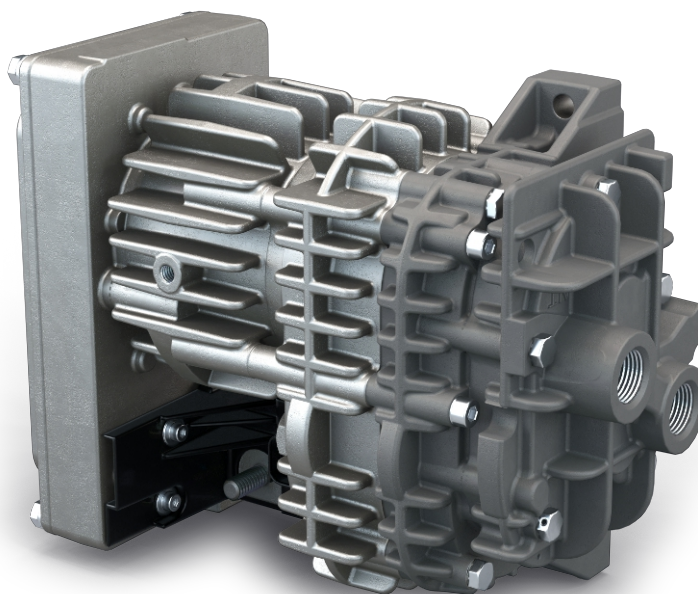

H₂-godkänd

För vätgasrecirkulation i PEM-bränsleceller

Effektiv

Senaste kloteknologin, intelligent variabel hastighet

Kompakt

Liten påverkan genom "allt-i-ett"-designen med integrerad variabel hastighet

MINK MH 0018 A


Vätgasrecirkulationsfläkt



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttitning

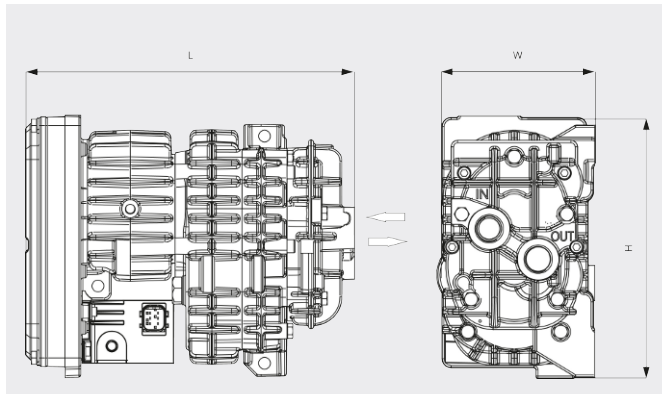

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

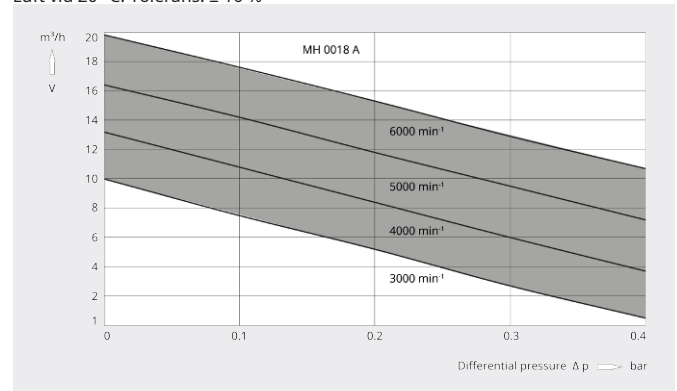

MINK MH 0018 A	
Volymflöde (vid inlopp)	max. 18 m³/h
Tryck (vid inlopp)	1–1,8 bar(a)
Differentialtryck	max. 0,4 bar
Läckagevärde (EU 79/2009 och 406/2010)	< 10 Ncm³/h
Nominellt motorvärde	max. 0,5 kW
Nominell motorhastighet	480 – 6000 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	68 – 73 (3000 / 6000 min ⁻¹)
Oljevolym	0,1 l
Vikt ca	6,5 kg
Dimensioner (L x W x H)	249,5 x 120 x 199 mm

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU