


MINK MH 0040 A

Vätgasrecirkulationsfläkt



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

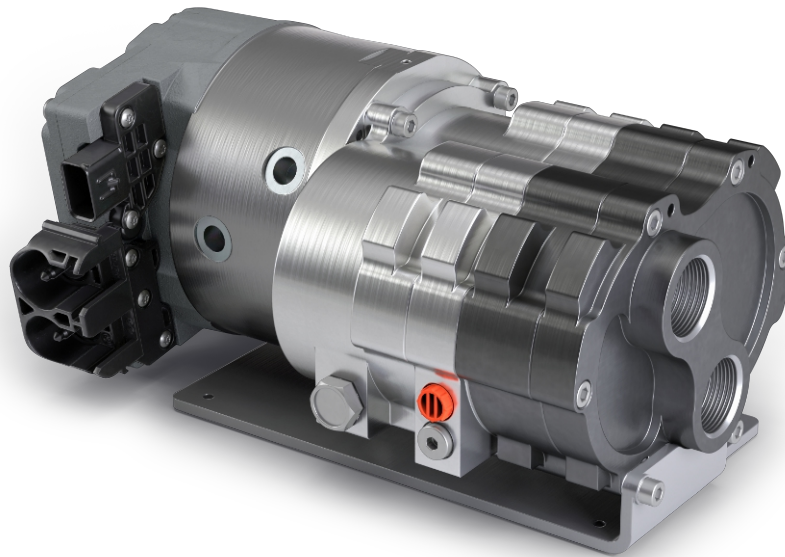

H₂-godkänd

För vätgasrecirkulation i PEM-bränsleceller

Flexibel

Integrerad drivenhet med variabelt varvtal för enkel anpassning av volymflöde till olika processkrav

Hermetiskt tät

Magnetisk koppling för höga inloppstryck

MINK MH 0040 A


Vätgasrecirkulationsfläkt



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

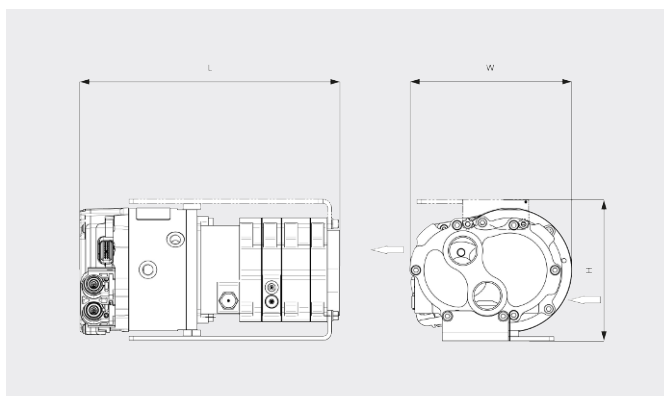

Volymflöde (vid inlopp)

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

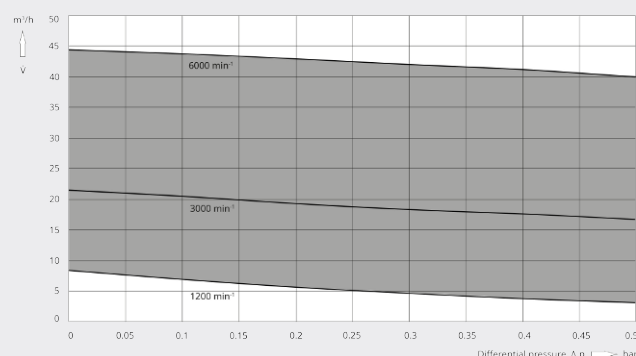

MINK MH 0040 A	
Volymflöde (vid inlopp)	40 m³/h
Tryck (vid inlopp)	1–3 bar(a)
Differentialtryck	max. 0,5 bar
Läckagevärde	< 10 Ncm³/h
Nominellt motorvärde	1,0 kW
Nominell motorhastighet	1200 – 6000 min ⁻¹
Ström till och från motor	max. 50 A
Stömförsörjning	24 VDC
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	67 dB(A)
Vikt ca	11 kg
Dimensioner (L x W x H)	293 x 183 x 150 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1" / G 1"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU