

MINK MM 0084-0182 A

Torrgående klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betydande energibesparingar jämfört med traditionella vakuumgeneratorer, minimerade driftskostnader

Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri kompression

Robust

Beprovad design, fler än 200 000 vakuumpumpar i drift

MINK MM 0084-0182 A


Torrgående klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttitning

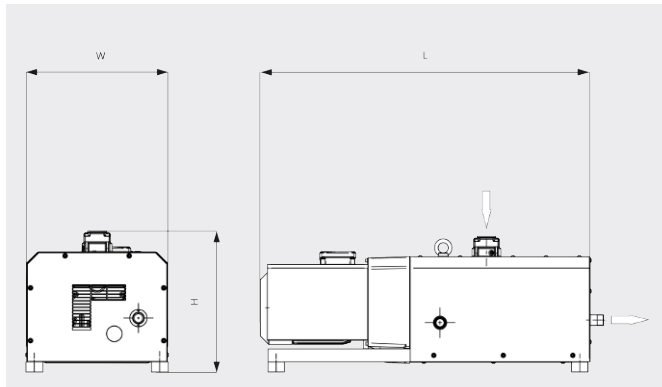

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

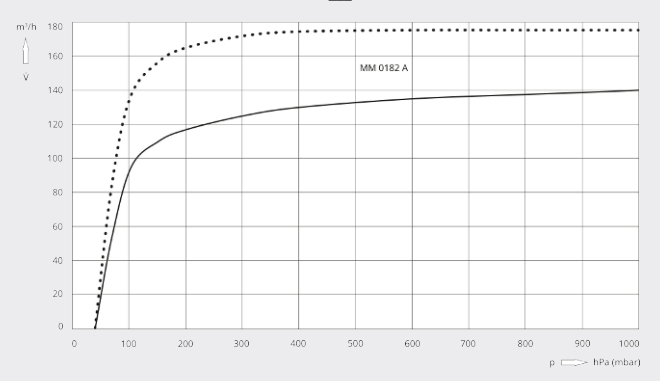

MINK MM 0182 A	
Nominell kapacitet	140 / 175 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	40 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	160 kg
Dimensioner (L x W x H)	997 x 416 x 410 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / R 1"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU