

MINK MM 1202-1322 AP

Torrgående klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexibel

Utformad för ett flertal industriella tillämpningar på upp till 2,0 bar(g), inloppsfilter och övertrycksventil som standard

Pålitlig

Effektiv luftkylning, konstant högt volymflöde under hela livsrykeln

Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri kompression

MINK MM 1202-1322 AP


Torrgående klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

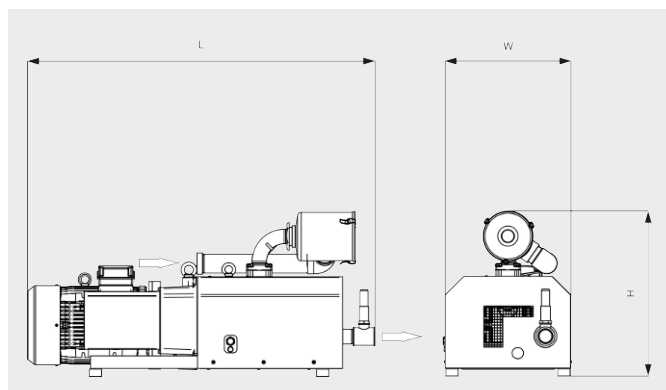

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

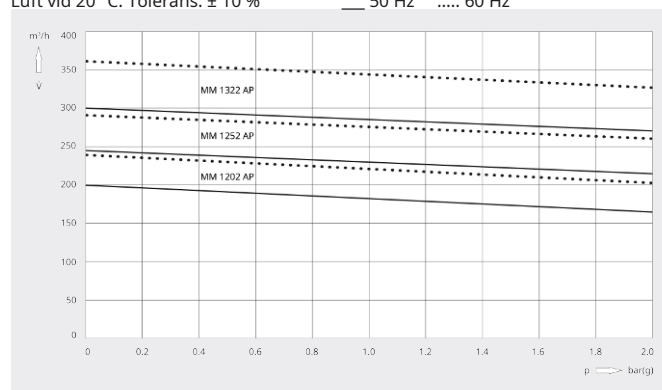

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
Volymflöde (vid inlopp)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)
Övertryck	0,8 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	11,0 / 12,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	210 kg	210 kg	210 kg
Dimensioner (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
Gasutlopp	G2"	G2"	G2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Volymflöde (vid inlopp)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)
Övertryck	0,9 / 0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,6 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz)	10,6 / 12,6 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	230 kg	230 kg	230 kg

MINK MM 1202-1322 AP

Torråående klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Dimensioner (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Gasutlopp	G2"	G2"	G2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
Volymflöde (vid inlopp)	300 / 360 m ³ /h (50/60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50/60 Hz)	300 / 360 m ³ /h (50/60 Hz)
Övertryck	1,0 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,7 / 1,5 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	10,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	14,9 / 17,2 kW (50/60 Hz)	16,5 / 21,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	255 kg	255 kg	255 kg
Dimensioner (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Gasutlopp	G2"	G 2"	G2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU