

MINK MM 1202/1252 AV

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betydande energibesparingar jämfört med traditionella vakuumpumpar, minimerade driftskostnader

Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri drift

Robust

Beprovad design, fler än 200 000 vakuumpumpar i drift

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Aqua-version
- ATEX-version
- Oxygen-version
- Gastät version
- IoT-sats

MINK MM 1202/1252 AV


Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

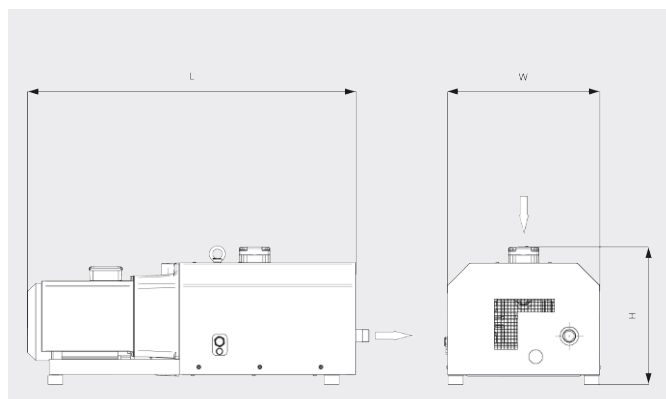

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

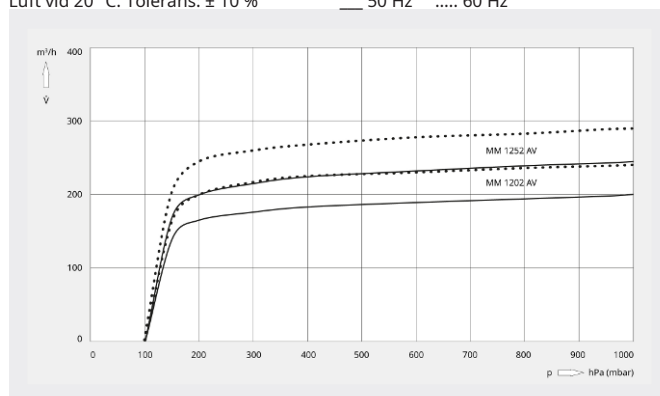

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Nominell kapacitet	200 / 240 m³/h (50/60 Hz)	245 / 290 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryck (kontinuerlig drift)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz) *	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz) *
Vikt ca	240 / 245 kg (50/60 Hz) *	240 / 290 kg (50/60 Hz) *
Dimensioner (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) *	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) *
Gasinlopp / utlopp	G2" / R 1"	G2" / R 1"

* Tekniska data för designalternativ kan variera något på grund av olika versioner av motorer. Se separat måttritning.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU