

MINK MV 0312 B

Torrgående klovakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Tyst

Låg bullernivå tack vare modern akustisk design, kan installeras direkt vid arbetsstationer

Effektiv

Senaste klovakuumtekniken, låg energiförbrukning, minimerade driftskostnader, minimalt underhåll, effektiv luftkylning

Kompakt

Kompakt design

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Aqua-version
- ATEX kategori 3
- VSD-version
- IoT-sats

MINK MV 0312 B


Torrgående klovakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

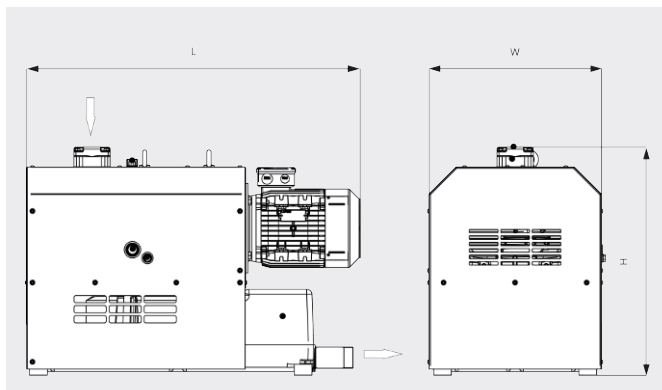

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

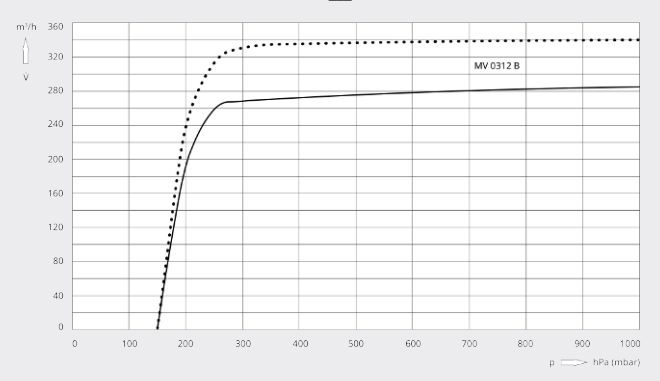

MINK MV 0312 B	
Nominell kapacitet	290 / 345 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	69 / 72 dB(A) (50/60 Hz) *
Vikt ca	300 kg *
Dimensioner (L x W x H)	940 x 500 x 650 mm *
Gasinlopp / utlopp	G2" / R 1¼"

* Tekniska data för designalternativ kan variera något på grund av olika versioner av motorer. Se separat måttritning.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU