

MINK MV 0502/0602 B

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Tyst

Låg bullernivå tack vare modern akustisk design, kan installeras direkt vid arbetsstationer

Effektiv

Senaste klovakuumtekniken, låg energiförbrukning, minimerade driftskostnader, minimalt underhåll, effektiv luftkyllning

Kompakt

Kompakt design

MINK MV 0502/0602 B


Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

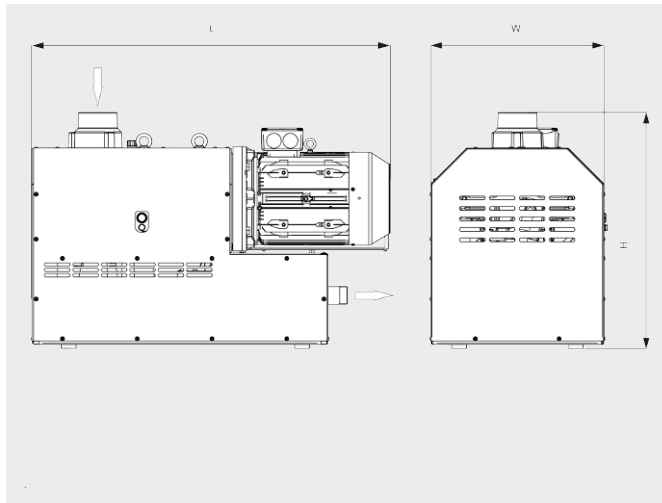

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

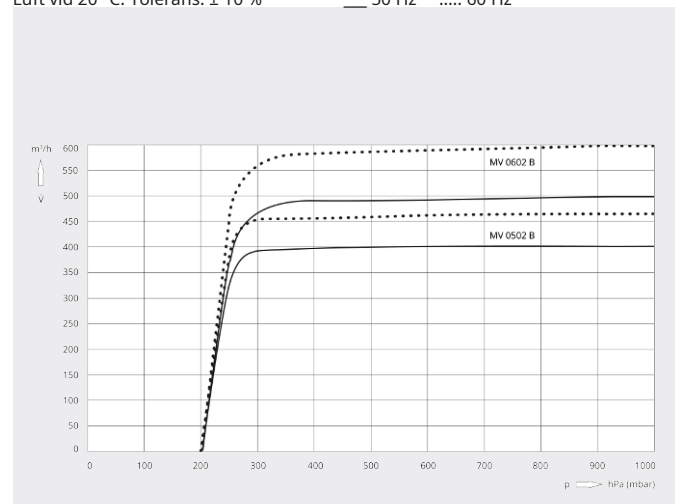

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Nominell kapacitet	400 / 470 m³/h (50/60 Hz)	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	72 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	450 / 470 kg (50/60 Hz)	468 / 472 kg (50/60 Hz)
Dimensioner (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Gasinlopp / utlopp	G3" / R 2"	G3" / R 2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU