

DOLPHIN LA 0053-0143 A

Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Beprovad teknik, slitstark enstegskonstruktion

Pålitlig

Extremt hög ång- och partikeltolerans

Flexibel

Många olika konstruktionsmaterial, inklusive gjutjärn (EN-GJL-200), många olika typer av rostfritt stål samt även titan, ATEX-certifierad version (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), olika driftsvätskor, kan användas som kompressor

Tillbehör, reservdelar och tillval

- System med partiell eller total återcirkulation
- Vätskeavskiljare
- Kavitationsskydd
- Värmeväxlare
- Gasejektor
- Stort urval av motorer
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler

DOLPHIN LA 0053-0143 A


Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

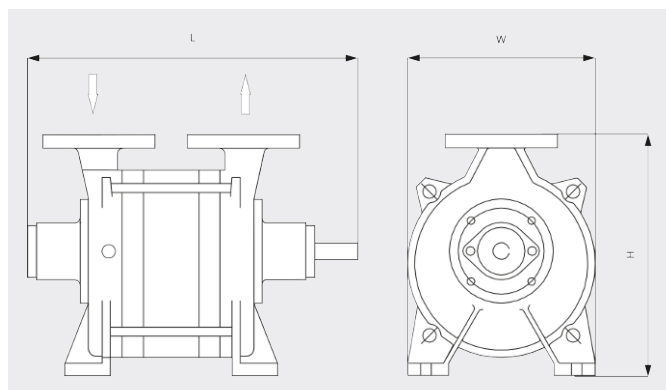

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

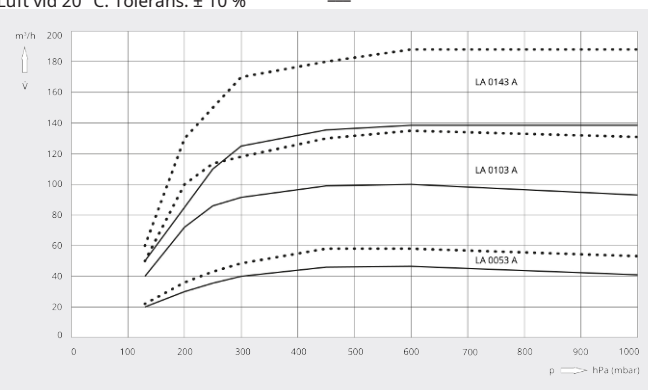

	DOLPHIN LA 0053 A	DOLPHIN LA 0103 A	DOLPHIN LA 0143 A
Nominell kapacitet	50 / 60 m³/h (50/60 Hz)	100 / 135 m³/h (50/60 Hz)	140 / 190 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)	4 kW (50/60 Hz)	4 / 5,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	72 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	47 kg	52 kg	57 kg
Dimensioner (L x W x H)	(399 – 574) x 250 x 320 mm	(439 – 614) x 250 x 320 mm	(479 – 654) x 250 x 320 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU