

DOLPHIN LA 0756/0906 A

Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Beprovad teknik, slitstark enstegskonstruktion

Pålitlig

Extremt hög ång- och partikeltolerans

Flexibel

Många olika konstruktionsmaterial, inklusive gjutjärn (EN-GJL-200), många olika typer av rostfritt stål samt även titan, ATEX-certifierad version (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), olika driftsvätskor, kan användas som kompressor

Tillbehör, reservdelar och tillval

- System med partiell eller total återcirkulation
- Vätskeavskiljare
- Kavitationsskydd
- Värmeväxlare
- Gasejektor
- Stort urval av motorer
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler

DOLPHIN LA 0756/0906 A


Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

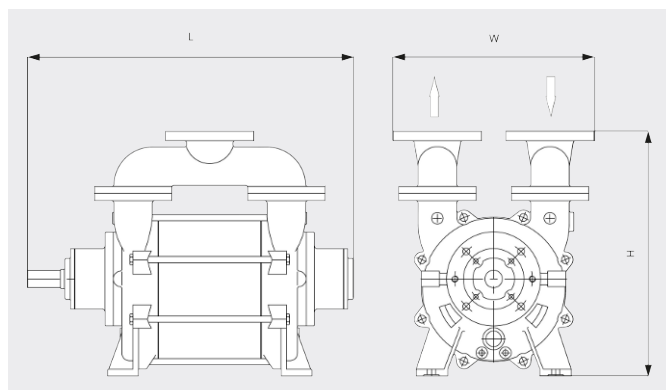

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

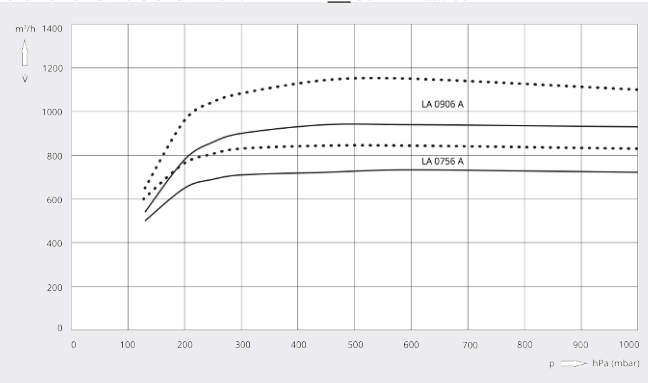

	DOLPHIN LA 0756 A	DOLPHIN LA 0906 A
Nominell kapacitet	750 / 840 m³/h	900 / 1100 m³/h
Sluttryck	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	22 / 30 kW	30 / 37 kW
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min ⁻¹	1450 / 1750 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	75 dB(A)	75 dB(A)
Vikt ca	306 kg	338 kg
Dimensioner (L x W x H)	(840 – 1000) x 400 x 630 mm	(920 – 1080) x 400 x 630 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU