


DOLPHIN LA 1908–2808 A

Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

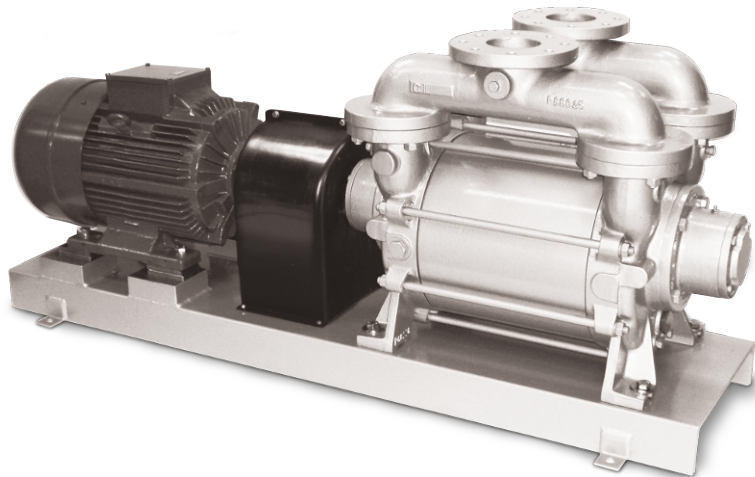

Robust

Beprovad teknik, slitstark enstegskonstruktion

Pålitlig

Extremt hög ång- och partikeltolerans

Flexibel

Många olika konstruktionsmaterial, inklusive gjutjärn (EN-GJL-200), många olika typer av rostfritt stål samt även titan, ATEX-certifierad version (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), olika driftsvätskor, kan användas som kompressor

Tillbehör, reservdelar och tillval

- System med partiell eller total återcirkulation
- Vätskeavskiljare
- Kavitationsskydd
- Värmeväxlare
- Gasejektor
- Stort urval av motorer
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler

DOLPHIN LA 1908–2808 A


Vätskeringvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

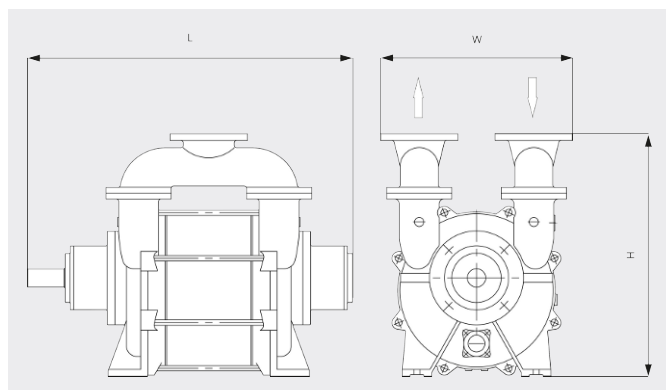

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

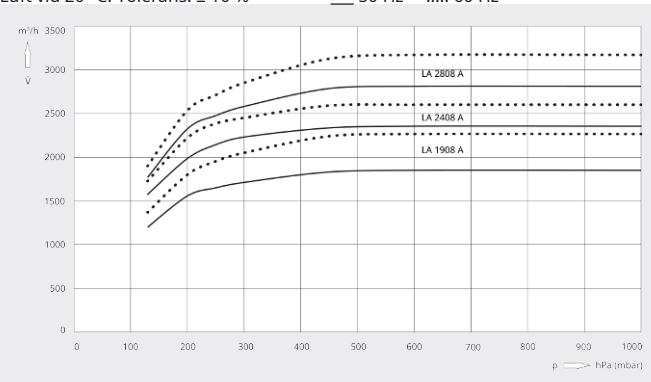

	DOLPHIN LA 1908 A	DOLPHIN LA 2408 A	DOLPHIN LA 2808 A
Nominell kapacitet	1900 / 2250 m³/h (50/60 Hz)	2400 / 2600 m³/h (50/60 Hz)	2800 / 3150 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	75 / 90 kW (50/60 Hz)	75 / 110 kW (50/60 Hz)	90 / 150 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	735 / 880 min ⁻¹ (50/60 Hz)	735 / 880 min ⁻¹ (50/60 Hz)	735 / 880 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	79 dB(A) (50/60 Hz)	79 dB(A) (50/60 Hz)	79 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	1445 kg	1610 kg	1770 kg
Dimensioner (L x W x H)	(1418 – 1698) x 650 x 1060 mm	(1518 – 1798) x 650 x 1060 mm	(1618 – 1898) x 650 x 1060 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU