

# DOLPHIN LA 3809/5109 A

Vätskeringsvakuumpumpar



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Robust

Beprovad teknik, slitstark enstegskonstruktion

## Pålitlig

Extremt hög ång- och partikeltolerans

## Flexibel

Många olika konstruktionsmaterial, inklusive gjutjärn (EN-GJL-200), många olika typer av rostfritt stål samt även titan, ATEX-certifierad version (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), olika driftsvätskor, kan användas som kompressor

Tillbehör, reservdelar och tillval

- System med partiell eller total återcirkulation
- Vätskeavskiljare
- Kavitationsskydd
- Värmeväxlare
- Gasejektor
- Stort urval av motorer
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler

# DOLPHIN LA 3809/5109 A


Vätskeringvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

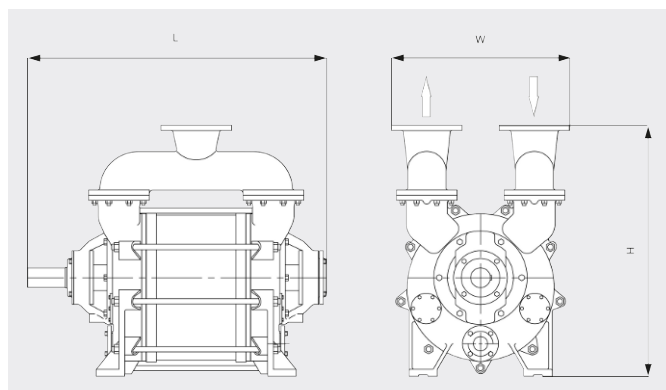

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

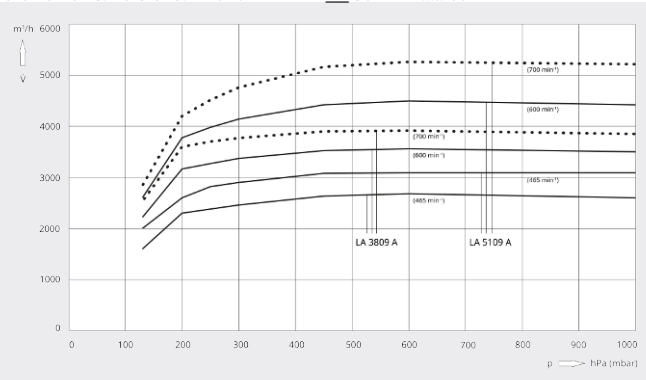

|                                                                 | DOLPHIN LA 3809 A                         | DOLPHIN LA 5109 A                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nominell kapacitet                                              | 2600 – 3600 / 3400 – 3800 m³/h (50/60 Hz) | 3600 – 4700 / 4400 – 5100 m³/h (50/60 Hz) |
| Sluttryck                                                       | 130 hPa (mbar)                            | 130 hPa (mbar)                            |
| Nominellt motorvärde                                            | 75 – 110 / 90 – 132 kW                    | 90 – 132 / 110 – 150 kW                   |
| Nominell motorhastighet                                         | 465 – 650 / 600 – 700 min⁻¹ (50/60 Hz)    | 465 – 650 / 600 – 700 min⁻¹ (50/60 Hz)    |
| Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning | 85 dB(A)                                  | 85 dB(A)                                  |
| Vikt ca                                                         | 2030 kg                                   | 2150 kg                                   |
| Dimensioner (L x W x H)                                         | 1665 x 800 x 1400 mm                      | 1790 x 800 x 1400 mm                      |
| Gasinlopp / utlopp                                              | DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10               | DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10               |

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU