


DOLPHIN LB 0063-0184 A

Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

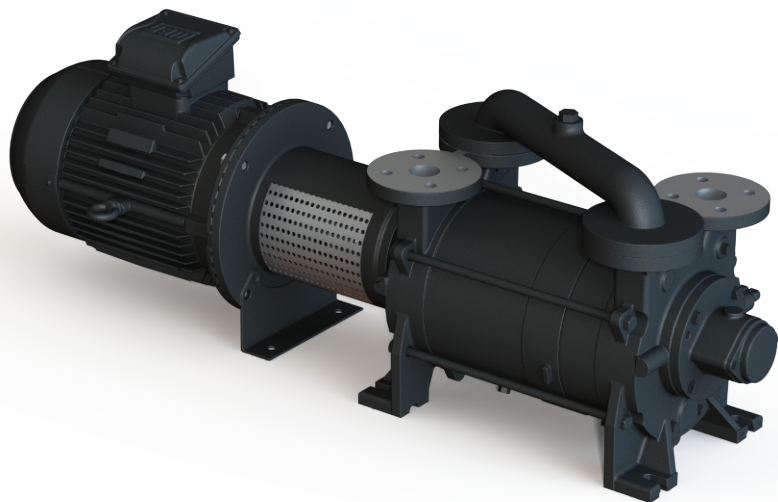

Robust

Beprovad teknik, slitstark tvåstegskonstruktion

Pålitlig

Extremt hög ång- och partikeltolerans

Flexibel

Många olika konstruktionsmaterial, inklusive gjutjärn (EN-GJL-200), många olika typer av rostfritt stål samt även titan, ATEX-certifierad version (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), andra driftsvätskor än vatten möjligt, kan användas som kompressor

Tillbehör, reservdelar och tillval

- System med partiell eller total återcirkulation
- Vätskeavskiljare
- Kavitationsskydd
- Värmeväxlare
- Gasejektor
- Stort urval av motorer
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler

DOLPHIN LB 0063-0184 A


Vätskeringvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

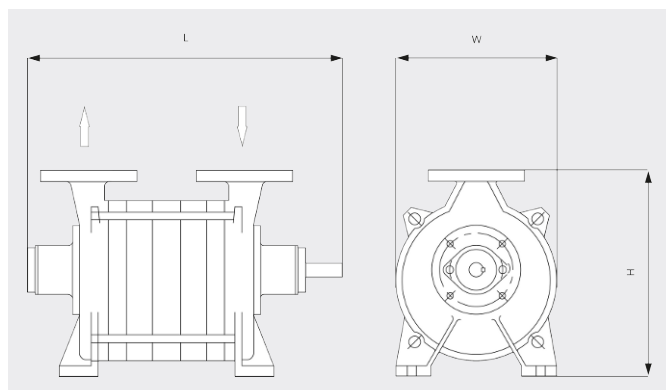

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

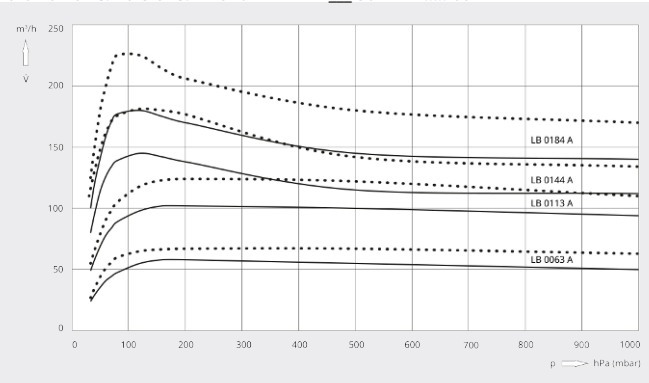

	DOLPHIN LB 0063 A	DOLPHIN LB 0113 A	DOLPHIN LB 0144 A	DOLPHIN LB 0184 A
Nominell kapacitet	60 / 65 m³/h (50/60 Hz)	110 / 120 m³/h (50/60 Hz)	140 / 180 m³/h (50/60 Hz)	180 / 225 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	3 / 4 kW (50/60 Hz)	4 kW (50/60 Hz)	4 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	72 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)	72 dB(A) (50/60 Hz)	72dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	77 kg	78 kg	103 kg	119 kg
Dimensioner (L x W x H)	489 – 664 x 250 x 320 mm	529 – 704 x 250 x 320 mm	596 – 762 x 270 x 405 mm	656 – 822 x 270 x 405 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU