

DOLPHIN LG 0890/1200 A

Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Beprovad teknik, pålitlig drift, extremt hög tolerans mot ånga och partiklar, specialdesignad för utmanande omgivningar som gruvdrift, kraftverk, sockertillverkning, massa- och pappersindustrin, stålproduktion etc.

Hög kapacitet

Hög kapacitet, hög pumphastighet

Flexibel

Modulär design, hus av gjutjärn (EN-GJL-200) med impeller av segjärn eller helt i korrosionsfritt rostfritt stål av typ 316, andra driftsvätskor än vatten möjligt, kan användas som kompressor

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Motordrivna pumpset med växellåda eller kilremsdrivsystem, monterad på stadig stålram
- System med partiell eller total återcirkulation
- Kavitationsskydd
- Gasejektorpump
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler

DOLPHIN LG 0890/1200 A


Vätskeringvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

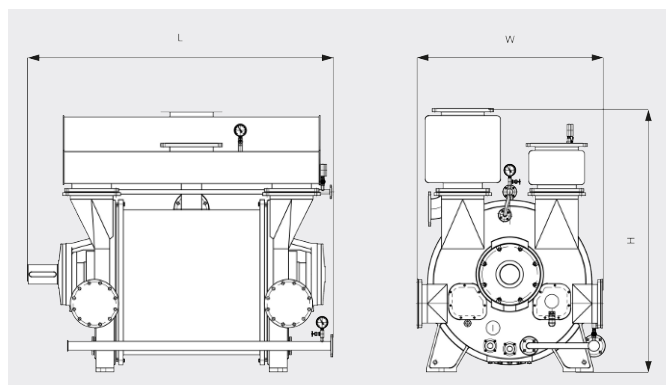

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— LG 0890 A LG 1200 A

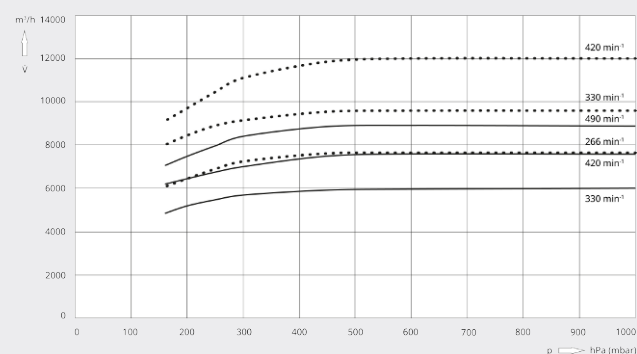

	DOLPHIN LG 0890 A	DOLPHIN LG 1200 A
Nominell kapacitet	6000 – 8900 m³/h	7650 – 12000 m³/h
Sluttryck	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	132 / 160 / 185 / 200 / 220 – 132 / 160 / 185 / 200 / 220 kW	160 / 185 / 220 / 250 / 280 – 160 / 185 / 220 / 250 / 280 kW
Nominell motorhastighet	330 – 490 min ⁻¹	266 – 420 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Vikt ca	3880 kg	5760 kg
Dimensioner (L x W x H)	2370 x 1330 x 1865 mm	2500 x 1550 x 2160 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN 10 / DN 350 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU