

DOLPHIN LG 1910/2680 A

Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Beprovad teknik, pålitlig drift, extremt hög tolerans mot ånga och partiklar, specialdesignad för utmanande omgivningar som gruvdrift, kraftverk, sockertillverkning, massa- och pappersindustrin, stålproduktion etc.

Hög kapacitet

Hög kapacitet, hög pumphastighet

Flexibel

Modulär design, hus av gjutjärn (EN-GJL-200) med impeller av segjärn eller helt i korrosionsfritt rostfritt stål av typ 316, andra driftsvätskor än vatten möjligt, kan användas som kompressor

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Motordrivna pumpset med växellåda eller kilremsdrivsystem, monterad på stadig stålram
- System med partiell eller total återcirkulation
- Kavitationsskydd
- Gasejektorpump
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler

DOLPHIN LG 1910/2680 A


Vätskeringvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

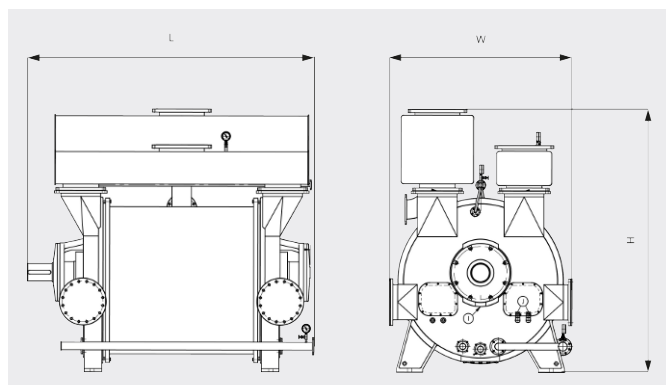

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— LG 1910 A LG 2680 A

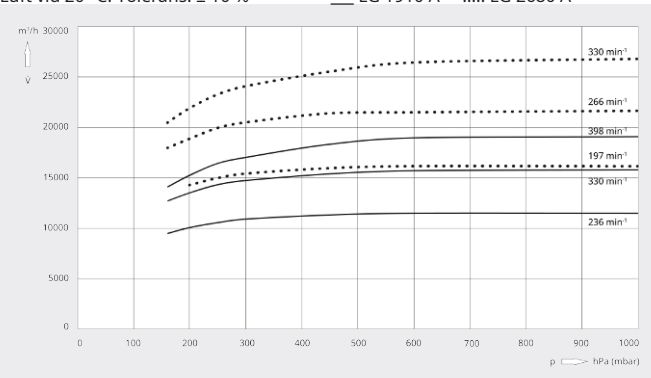

	DOLPHIN LG 1910 A	DOLPHIN LG 2680 A
Nominell kapacitet	11550 – 19100 m³/h	16160 – 26800 m³/h
Sluttryck	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 – 220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 kW	315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 – 315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 kW
Nominell motorhastighet	236 – 398 min ⁻¹	197 – 330 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Vikt ca	8930 kg	12750 kg
Dimensioner (L x W x H)	2732 x 1785 x 2560 mm	3191 x 2065 x 2965 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10	DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU