

DOLPHIN LM 0530/0800 A

Vätskeringsvakuumpumpar och kompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Beprovad teknik, slitstark enstegskonstruktion, impeller av korrosionsfritt rostfritt stål, direktflänsmonterad motor, ram krävs ej, integrerad flödeskanal

Pålitlig

Extremt hög ång- och partikeltolerans, optimerat gasflöde

Flexibel

Hus av gjutjärn (EN-GJL-200) eller rostfritt stål av typ 316, ATEX-certifierad version (kat. 1(i/o) IIC T4), andra driftsvätskor än vatten möjligt

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Modulkonstruerade pumpset, konfigurerade för enkel genomströmning, delvis eller total återcirkulation av driftsvätskan
- Vätskeavskiljare
- Kavitationsskydd
- Värmeväxlare
- Gasejektorpump
- Stort urval av motorer
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler
- Drivenhet med variabel hastighet

DOLPHIN LM 0530/0800 A


Vätskeringsvakuumpumpar och kompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

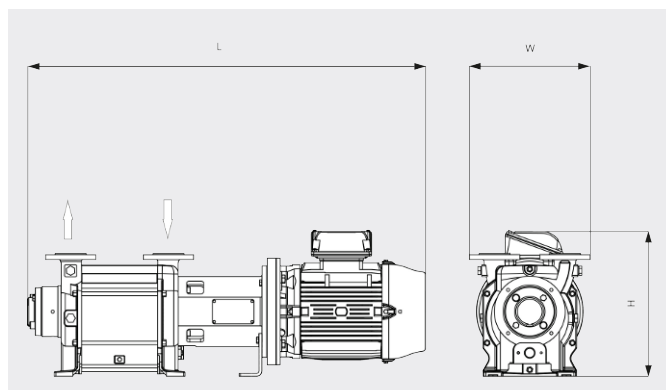

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

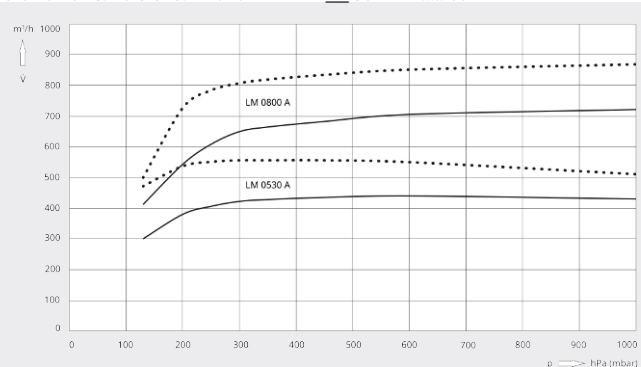

	DOLPHIN LM 0530 A	DOLPHIN LM 0800 A
Nominell kapacitet	405 / 551 m³/h (50/60 Hz)	722 / 867 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. övertryck	1,5 bar(g) (50/60 Hz)	1,5 bar(g) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	72 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	317 kg	340 kg
Dimensioner (L x W x H)	1297 x 396 x 478 mm	1457 x 425 x 506 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU