

DOLPHIN LT 0130-0220 A

Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Beprovad teknik, slitstark tvåstegskonstruktion, impeller av korrosionsfritt rostfritt stål, direktflänsmonterad motor, ram krävs ej, integrerad flödeskanal

Pålitlig

Extremt hög ång- och partikeltolerans, optimerat gasflöde

Flexibel

Hus av gjutjärn (EN-GJL-200) eller rostfritt stål av typ 316, ATEX-certifierad version(kat 1G (i) 2G (o) IIC T4), andra driftsvätskor än vatten möjligt

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Modulkonstruerade pumpset, konfigurerade för enkel genomströmning, delvis eller total återcirkulation av driftsvätskan
- Vätskeavskiljare
- Kavitationsskydd
- Värmeväxlare
- Gasejektorpump
- Stort urval av motorer
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler
- Drivenhet med variabelt varvtal (endast LM 0170/0220 A)

DOLPHIN LT 0130-0220 A


Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

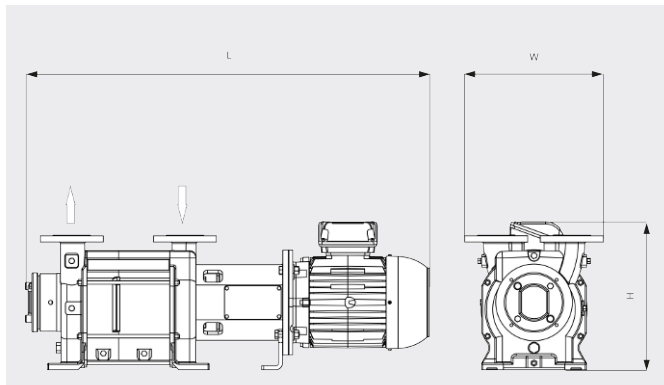

Kapacitet

Torr luft vid 20 °C. Driftvätska vatten
15 °C. Tolerans: - 10 %, i enlighet med
HEI och Pneurop 6612

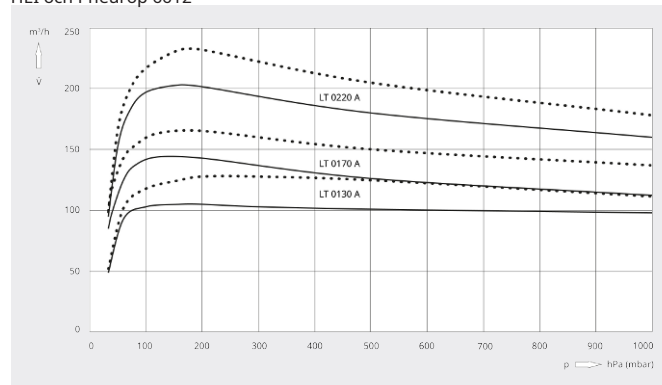

	DOLPHIN LT 0130 A	DOLPHIN LT 0170 A	DOLPHIN LT 0220 A
Nominell kapacitet	105 / 128 m³/h (50/60 Hz)	144 / 162 m³/h (50/60 Hz)	203 / 230 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. övertryck	1,5 bar(g) (50/60 Hz)	1,5 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 bar(g) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	70 / 71 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 71 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 71 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	139 kg	149 kg	188 kg
Dimensioner (L x W x H)	906 x 330 x 329 mm	954 x 330 x 351 mm	1083 x 330 x 380 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU