

DOLPHIN LT 0320-0510 A

Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Beprovad teknik, slitstark tvåstegskonstruktion, impeller av korrosionsfritt rostfritt stål, direktflänsmonterad motor, ram krävs ej, integrerad flödeskanal

Pålitlig

Extremt hög ång- och partikeltolerans, optimerat gasflöde

Flexibel

Hus av gjutjärn (EN-GJL-200) eller rostfritt stål av typ 316, ATEX-certifierad version (kat. 1(i/o) IIC T4), andra driftsvätskor än vatten möjligt

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Modulkonstruerade pumpset, konfigurerade för enkel genomströmning, delvis eller total återcirkulation av driftsvätskan
- Vätskeavskiljare
- Kavitationsskydd
- Värmeväxlare
- Gasejektorpump
- Stort urval av motorer
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler
- Drivenhet med variabel hastighet

DOLPHIN LT 0320-0510 A


Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

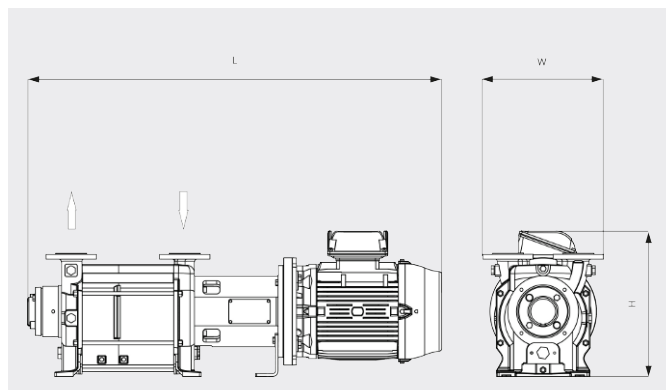

Kapacitet

Torr luft vid 20 °C. Driftvätska vatten
15 °C. Tolerans: - 10 %, i enlighet med
HEI och Pneurop 6612

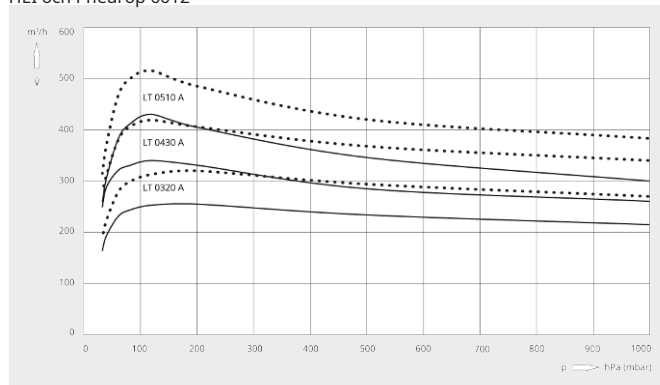

	DOLPHIN LT 0320 A	DOLPHIN LT 0430 A	DOLPHIN LT 0510 A
Nominell kapacitet	255 / 320 m³/h (50/60 Hz)	340 / 419 m³/h (50/60 Hz)	430 / 515 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. övertryck	1,5 bar(g) (50/60 Hz)	1,5 / 1,3 bar(g) (50/60 Hz)	1,1 bar(g) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	7,5 / 11,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	72 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	72 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	72 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	242 kg	294 kg	324 kg
Dimensioner (L x W x H)	1208 x 396 x 432 mm	1356 x 396 x 478 mm	1416 x 396 x 478 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU