

DOLPHIN VL 0100-0270 A


kontinuerligt flöde

Vätskeringsvakuumpumpenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

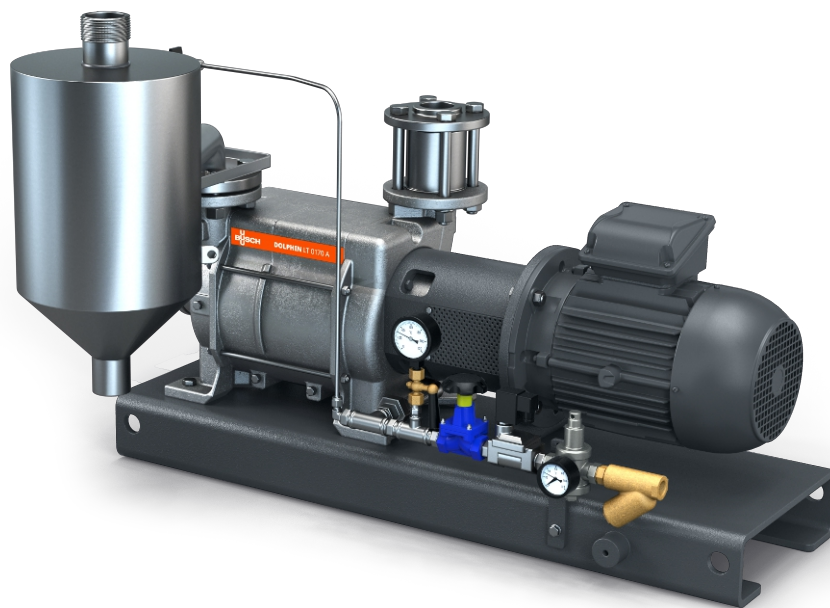

Robust

Beprovad teknik, pålitlig drift, impeller av korrosionsfritt rostfritt stål, extremt hög ång- och partikeltolerans, automatisk magnetventil för reglering av driftsvätskan från huvudförsörjningen

All-in-One

Enhet med ram, separator för driftsvätska, styrsystem, inklusive inloppsbackventil, sats för färskvätskeförsörjning, nivåindikator (endast ATEX), temperatursensor (endast ATEX) och kavitationsskydd

Flexibel

Hus av gjutjärn (EN-GJL-200) eller rostfritt stål av typ 316, ATEX-certifierad version (kat. 1 (i/o) IIB, T4), andra driftsvätskor än vatten möjligt

DOLPHIN VL 0100-0270 A

kontinuerligt flöde


Vätskeringvakuumpumpenheter




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

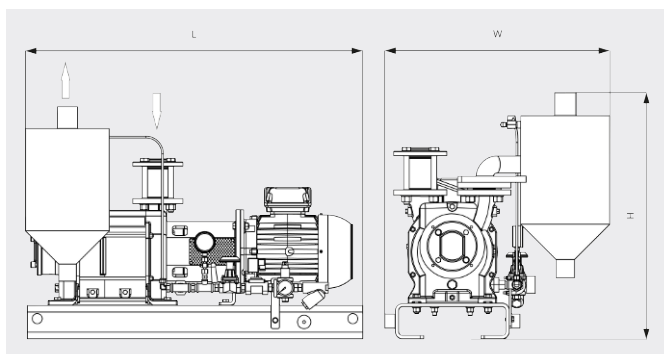

Måttritning

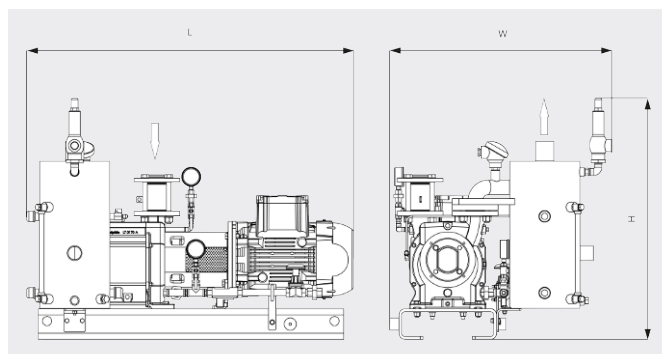

	DOLPHIN VL 0100 A kontinuerligt flöde	DOLPHIN VL 0180 A kontinuerligt flöde	DOLPHIN VL 0270 A kontinuerligt flöde
Nominell kapacitet	82 / 98 m ³ /h (50/60 Hz)	144 / 180 / m ³ /h (50/60 Hz)	220 / 267 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryck	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Vikt ca	183 / 199 kg (Säker/ATEX)	187 / 222 kg (Säker/ATEX)	229 / 268 kg (Säker/ATEX)
Mått (L x W x H)	855 x 632 x 687 / 924 x 724 x 788 mm (Säker/ATEX)	900 x 632 x 687 / 994 x 724 x 788 mm (Säker/ATEX)	1008 632 x x 687 / 1112 x 724 x 788 mm (Säker/ATEX)
Gasinlopp / utlopp	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU