

DOLPHIN VL 0430-0750 A


total återcirkulation

Vätskeringsvakuumpumpenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

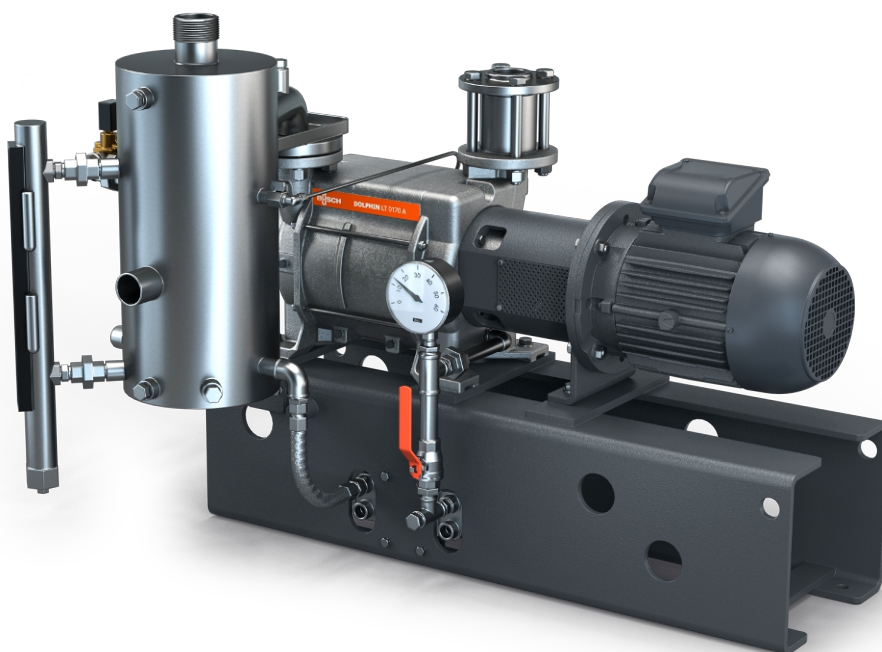

All-in-One

Enhet med ram, separator för driftsvätska, värmeväxlare, styrsystem, inklusive backventil, sats för färskvätskeförsörjning, nivåindikator med brytare, temperatur- och tryckindikatorer och kavitationsskydd

Effektiv

Full återcirkulation av driftsvätska, låg förbrukning av driftsvätska, återvinning av kondenserad ånga och processgas, isolering av kylvätska från driftsvätskan, andra driftsvätskor än vatten möjligt

Robust

Beprövad teknologi, pålitlig drift, impeller av korrosionsfritt rostfritt stål, extremt hög ång- och partikeltolerans, hus av gjutjärn (EN-GJL-200) eller rostfritt stål av typ 316, ATEX-certifierad version (kat. 1 (i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0430-0750 A

total återcirkulation

Vätskeringvakuumpumpenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måttitning



Måttitning



	DOLPHIN VL 0430 A total återcirkulation	DOLPHIN VL 0510 A total återcirkulation	DOLPHIN VL 0630 A total återcirkulation	DOLPHIN VL 0750 A total återcirkulation
Nominell kapacitet	340 / 419 m ³ /h (50/60 Hz)	430 / 515 m ³ /h (50/60 Hz)	498 / 574 m ³ /h (50/60 Hz)	600 / 710 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryck	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Vikt ca	474 / 551 kg (Säker/ATEX)	505 / 579 kg (Säker/ATEX)	583 / 646 kg (Säker/ATEX)	641 / 724 kg (Säker/ATEX)
Mått (L x W x H)	1571 x 853 x 1129 / 1645 x 946 x 1248 mm (Säker/ ATEX)	1585 x 894 x 1129 / 1704 x 946 x 1248 mm (Säker/ ATEX)	1750 x 973 x 1144 / 1812 x 973 x 1431 mm (Säker/ ATEX)	1827 x 973 x 1144 / 1909 x 1059 x 1431 mm (Säker/ATEX)
Gasinlopp / utlopp	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU