

DOLPHIN VL 0530-0800 A

kontinuerligt flöde

Vätskeringsvakuumpumpenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Beprovad teknik, pålitlig drift, impeller av korrosionsfritt rostfritt stål, extremt hög ång- och partikeltolerans, automatisk magnetventil för reglering av driftsvätskan från huvudförsörjningen

All-in-One

Enhet med ram, separator för driftsvätska, styrsystem, inklusive inloppsbackventil, sats för färskvätskeförsörjning, nivåindikator (endast ATEX), temperatursensor (endast ATEX) och kavitationsskydd

Flexibel

Hus av gjutjärn (EN-GJL-200) eller rostfritt stål av typ 316, ATEX-certifierad version (kat. 1 (i/o) IIB, T4), andra driftsvätskor än vatten möjligt

DOLPHIN VL 0530-0800 A

kontinuerligt flöde


Vätskeringvakuumpumpenheter




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

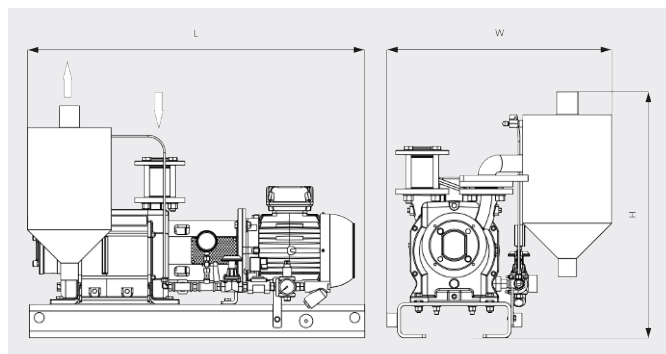

Måttritning

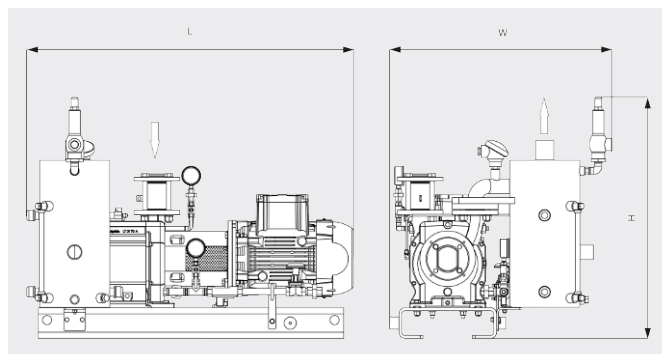

	DOLPHIN VL 0530 A kontinuerligt flöde	DOLPHIN VL 0800 A kontinuerligt flöde
Nominell kapacitet	405 / 551 m ³ /h (50/60 Hz)	722 / 867 m ³ /h
Sluttryck	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Vikt ca	451 / 519 kg (Säker/ATEX)	518 / 612 kg (Säker/ATEX)
Mått (L x W x H)	1383 x 815 x 854 / 1507 x 860 x 1067 mm (Säker/ATEX)	1501 x 875 x 932 / 1676 x 1054 x 1184 mm (Säker/ATEX)
Gasinlopp / utlopp	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU