

DOLPHIN LR 0420/0580 A

Vätskeringsvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Beprovad teknik, pålitlig drift, extremt hög tolerans mot ånga och partiklar, specialdesignad för utmanande omgivningar som gruvdrift, kraftverk, sockertillverkning, massa- och pappersindustrin, stålproduktion etc.

Hög kapacitet

Hög kapacitet, hög pumphastighet

Flexibel

Modulkonstruktion, hus av gjutjärn (EN-GJL-200) med impeller av segjärn eller helt i korrosionsfritt rostfritt stål av klass 304 eller 316L, andra driftsvätskor än vatten möjligt, kan användas som kompressor

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Motordrivna pumpset med växellåda eller kilremsdrivsystem
- Kraftiga basramar i stål för montering
- System med partiell eller total återcirkulation
- Kavitationsskydd
- Gasejektor
- Backventiler
- Vakuumavlastningsventiler
- Provisoriska inlopps nät (för idrifttagande)

DOLPHIN LR 0420/0580 A


Vätskeringvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

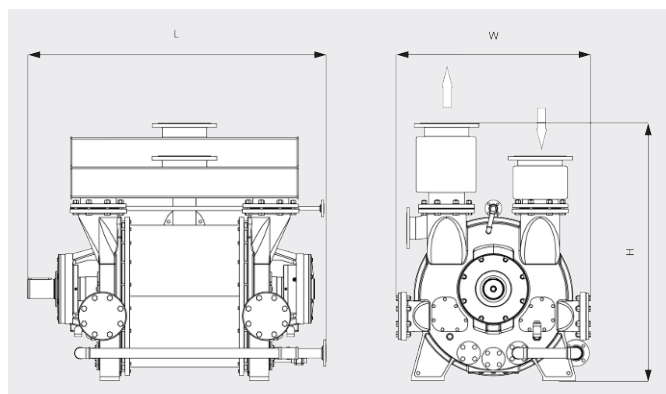

Kapacitet

Torr luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %, i enlighet med HEI och Pneurop 6612

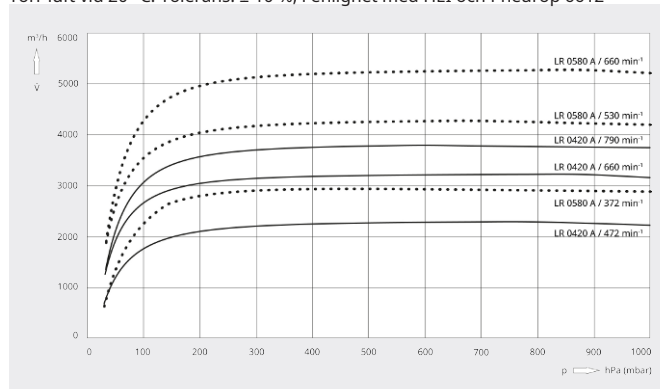

	DOLPHIN LR 0420 A	DOLPHIN LR 0580 A
Nominell kapacitet	2250 – 3830 m³/h	2900 – 5300 m³/h
Sluttryck	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	55 / 75 / 110 / 132 kW	75 / 110 / 132 / 185 kW
Varvtal hos vakuumpump	472 – 790 min ⁻¹	372 – 660 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	≤ 85 dB(A)	≤ 85 dB(A)
Vikt ca	1572 kg	2233 kg
Dimensioner (L x W x H)	1670 x 1030 x 1360 mm	1819 x 1160 x 1570 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU