

DOLPHIN VX 0110-0180 A

Total återcirkulation

Vätskeringsvakuumpumpenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Kompakt design, beprövad teknologi, pålitlig drift, minimalt underhåll, impeller i rostfritt stål som standard, extremt hög ång- och partikeltolerans, kan hantera inneslutna vätskor, perfekt för utmanande processer

Låg driftskostnad

Minskade driftskostnader, minimerat kylvattenflöde, fullständig återcirkulation och återvinning av driftsvätska, hög effektivitet, låg ljudtrycksnivå, nästan vibrationsfri, icke-förorenande tack vare oljefri drift och praktiskt taget isothermisk kompression av gaser och ångor

Flexibel

Välj mellan hus i gjutjärn (EN-GJL-200) eller rostfritt stål av kvalitet 316, kavitationsskydd ingår, andra driftsvätskor än vatten är möjliga, universella motorer som tillval, separator och hållare i rostfritt stål som är idealiska för enkel rengöring, kylare skyddad i stödramen

DOLPHIN VX 0110-0180 A

Total återcirkulation


Vätskeringsvakuumpumpenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

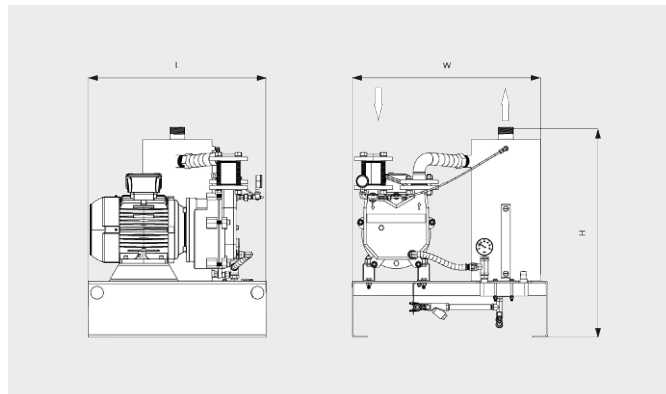

Kapacitet

Torr luft vid 20 °C. Driftvätska vatten
15 °C. Tolerans: - 10 %, i enlighet med
HEI och Pneurop 6612

— 50 Hz 60 Hz

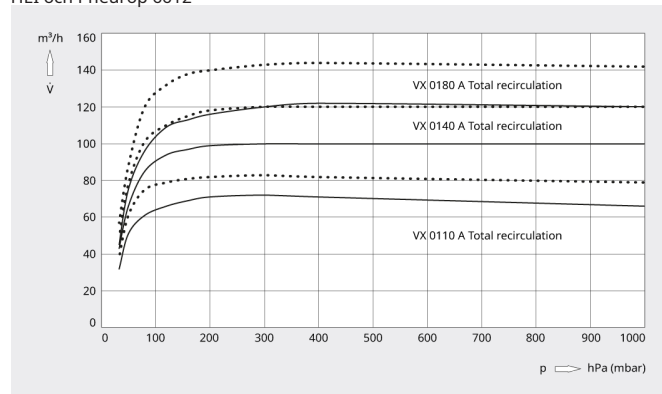

	DOLPHIN VX 0110 A Total återcirkulation	DOLPHIN VX 0140 A Total återcirkulation	DOLPHIN VX 0180 A Total återcirkulation
Nominell kapacitet	72 / 83 m³/h (50/60 Hz)	100 / 120 m³/h (50/60 Hz)	122 / 144 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4 / 5,5 kW (50/60 Hz)
Vikt ca	159 / 166 kg (50/60 Hz)	169 / 175 kg (50/60 Hz)	178 / 195 kg (50/60 Hz)
Mått (L x W x H)	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU