

COBRA DH 2760-6260 A

Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&pump

Klar för omedelbar användning, intuitiv 7-tums kontrollpanel med pekskärm i färg, fjärrstyrning via webbserver möjlig

Hög prestanda

Hög kapacitet möjliggör snabba nedpumpningstider, t.ex. i **industriella** lastlåstillämpningar

Effektiv

Helt gastätt och torrt system med färre förslitningsdelar, längre serviceintervall och hög energieffektivitet, 70 % lägre effektförbrukning vid sluttryck tack vare VacBoost-energibesparingar

COBRA DH 2760-6260 A

Torrgående skruvvakuumpumpar




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

För industriella tillämpningar

Måttitning

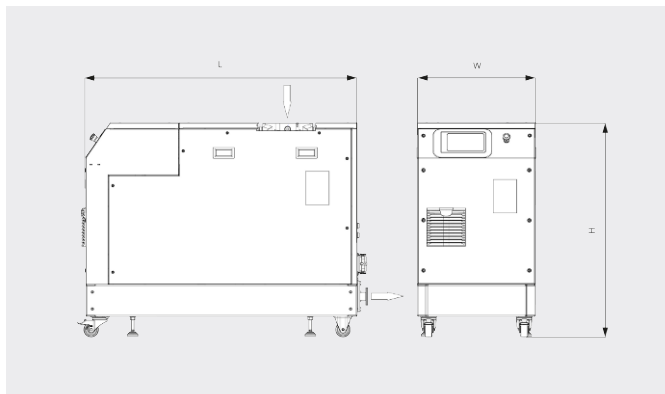

Kapacitet
Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

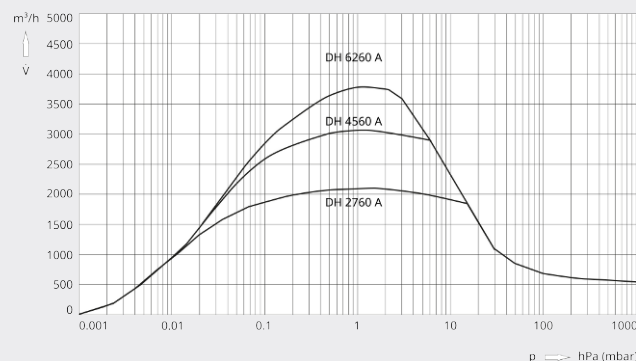

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
Kapacitet vid 1 hPa (mbar)	2112 m³/h	3077 m³/h	3781 m³/h
Sluttryck	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	22,5 kW	22,5 kW	22,5 kW
Effektförbrukning vid sluttryck	9,3 kW	9,5 kW	9,7 kW
Effektförbrukning vid sluttryck med energibesparingsmodul	2,7* kW	2,7* kW	2,7* kW
Läckagevärde	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Vattenkonsumtion	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Skyddsklass	IP54	IP54	IP54
Vikt ca	950 kg	950 kg	950 kg
Dimensioner (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Varvtal i standbyläge

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU